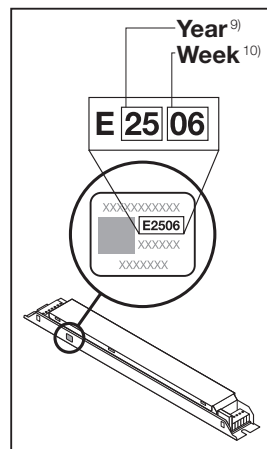
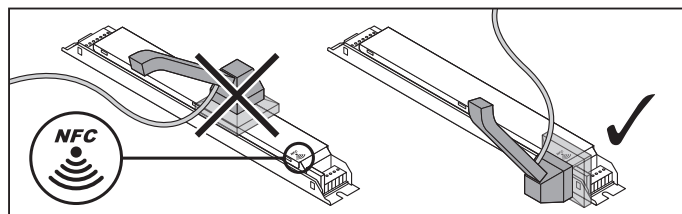


OTi DALI 25/220-240/700 NFC L
OTi DALI 35/220-240/1A0 NFC L
OTi DALI 50/220-240/1A4 NFC L

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

inventronics

(H) Informacije o ugradnji i rukovanju (SELV driver): Spojitie samo LED vrsnu opterećenje. Isključenje opterećenja događa se ako je Ugraj ispod 15 V ili iznad 54 V. Informacije o ožbežnju videti odnaka A). Proizvođač svetiljke je konačno odgovoran za pravilnu PE vezu. Nemojte spojitie izlaze žice dviju ili više jedinica. Priključak izlazne struje – programirani softver u potpunosti sučelja DAL i putim tehnologije NFC (Near Field Communication) samo kada je napravljen spojitie. Spojitie jedinica na jedan od DAL programa (npr. DAL magici) i na osnovom računalo pokrenite softver Tuner4TRONIC – zatim spojitie uplute. www.inventronicsglobal.com/t4t. U softveru Tuner4TRONIC potražite informacije o bežičnoj tehnologiji kratkog dometa. Sučelja DAL nudi osnovnu izlazu za električne vodove. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na priključke 21-24. Maks. ukupna dužina vodova 21-24 dužine modula je 2m. Rasjeta u nitrnim sustavima: ovo LED napajanje sukladno je s normom EN61347-2-13. Dodatak 1 je pogodno za instalacije raspelje u nitrnim sustavima u skladu s normom EN60598-2-22, osim onih koje se koriste u područjima za jako rizične zadatke. Tehnička podrška: 3) Spojitie PE i PIN4. 4) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) Iznos; 5) Spojitie PE i PIN4. 6) Projekcijski uređaj; 4) Dizajniranje i konstruiranje u Njemačkoj; 6) Projekcijski uređaj; 5) Spojitie PE i PIN4. 7) Slika sila samo kao referenca, važeći ispi na proizvođač; 6) Mreža; 7) Izlaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan. Ovimne Inventronics GmbH potvrđuje da su vrste radioregime OTI DAL 25/220-240V0 FCC L, OTI DAL 35/220-240V140 FCC L i OTI DAL 50/220-240V140 FCC L sukladne s direktivom 2014/53/EC. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetnoj adresi: www.inventronicsglobal.com. Raspon frekvencije: 13553 - 13567 kHz.

(H) Instrukcijski deo montaže i operacije (ajmerne SELV): Conectati numai sarcini tip LED. Deconectarea sarcinii are loc doar Ugraj (tensiunea de aerisire) este mai mica de 15V sau mai mare de 54V. Indicatii de cablare vedeti fig. A). Producatorul cuplului de lumina este responsabil final pentru conexiunea PE corespunzătoare. Nu conectați la un fire frele de iesire a două sau mai multe unități. Reglarea curentului de iesire – prin software de programare folosiți interfața DAL sau prin Comunicare prin câmp de proximitate (NFC) numai în modul de control de la rețea. Conectați unitatea la programatorul DAL (i.e. DAL magici), apoi aplicați Tuner4TRONIC pe PC, apoi urmați instrucțiunile. www.inventronicsglobal.com/t4t. Pentru comunicarea NFC, consultați Tuner4TRONIC. Interfața DAL nu este bežicno, necesită cablu de conectare. Unitatea va fi afisare permanente dacă borele 21-24 sunt alimentate cu tensiune de rețea. Lungimea maximă a conductorului 21-24 este de 2m, fără modula. Iluminare de urgență: Acesta sursă de alimentare pentru LED este conformă cu standardul EN 61347-2-13 Anexa J și este potrivită pentru sisteme de iluminare de urgență, conform cu EN 60598-2-22, cu excepția celor utilizate în zone de activități de mare risc. Asistența tehnică: 3) Spojitie PE i PIN4. 4) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) Iznos; 5) Spojitie PE i PIN4. 6) Projekcijski uređaj; 4) Dizajniranje i konstruiranje u Njemačkoj; 6) Projekcijski uređaj; 5) Spojitie PE i PIN4. 7) Slika sila samo kao referenca, važeći ispi na proizvođač; 6) Mreža; 7) Izlaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan. Ovimne Inventronics GmbH deklarira pri prezentu da echipamente radio tip OTI DAL 25/220-240V0 FCC L, OTI DAL 35/220-240V140 FCC L i OTI DAL 50/220-240V140 FCC L sukladne s direktivom 2014/53/EC. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Interval de frecvență: 13553 - 13567 kHz.

(H) Informacija za montažu i rad (SELV driver): Servisovajte samo ovostrojnim tovarima. Tovara se isključuje pri Ugraj pod 15V ili nad 54V. Instrukcija za oklaženje (vidi fig. A): Proizvođač lampi na osvetljenosti tjelo e krajnjim otvorenju za pravilno zadržavanje. Ne servisajte zadrživo izlazećih jedinica na dva ili pete modula. Reguliranje na izlazećih toka = izlazećih toka za programiranje s pomoću na interfejsu DAL magici ili kroz NFC (Near Field Communication) komunikaciju (komunikacija u bliskom polju) samo u režimu na izlazećem elektronskom sustavu. Servisujte uređaj samo s programator za DAL (i.e. DAL magici) i na kompjuter pomoću softvera Tuner4TRONIC – sled toga sledite instrukcije. www.inventronicsglobal.com/t4t. Za NFC napajanje s pomoću DAL 25/220-240V0 FCC L, Interfejs DAL predstavlja bezbednu izolaciju od elektroizoliranog uređaja. Uređaj koji je izlazećih toka napajanja na izlazećem DAL magici, jedinica va biti afisare 21-24. Maks. 2m bez modula ukupna dužina na liniji 21-24. Asimilacija osvetljenosti: Tozi transformator za LED e u saetvosti sa EN 61347-2-13, Prilozenje J, i e potporizak za avarijnu osvetljenost tjelo saetno sa EN 60598-2-22, sa izključenom na takvima, ispoljavanj u zoni, izlazećih toka ispoljavanj na izlazećem DAL magici. Tehnička podrška: 3) Spojitie PE i PIN4. 4) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) Iznos; 5) Spojitie PE i PIN4. 6) Projekcijski uređaj; 4) Dizajniranje i konstruiranje u Njemačkoj; 6) Projekcijski uređaj; 5) Spojitie PE i PIN4. 7) Slika sila samo kao referenca, važeći ispi na proizvođač; 6) Mreža; 7) Izlaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan. Ovimne Inventronics GmbH deklarira, de radioobroba pri prezentu OTI DAL 25/220-240V0 FCC L, OTI DAL 35/220-240V140 FCC L i OTI DAL 50/220-240V140 FCC L e u saetvosti sa Direktivom 2014/53/EC. Potpuni tekst na Deklaracija za saetvost sa EC e dostupan na slediaćoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Căminat de frecvență: 13553 - 13567 kHz.

(H) Teve pagaldama e kasutamine koks (SELV driver): Servisovate ainult LED võimsustüüpiga. Võide lülitada voolu, kui Ugraj alla 15V või üle 54V. Juhitakse pagaldama (vaata joonist A). Valgusti pagaldamine on õigik vastutaja ole PE ühenduse koosseis. Ärge ühendage ühenduse kahte või rohkema üksuse väljundjuht. Väljundjuhtu seadistis = programmeerimistarkvara kaudu DALi väliseid või lähiväliseid (NFC) abil, kui pühitakse on väljalülitatud režiimis. Ühendage üksus DALi programmeerija (i.e. DAL magici) või käitvate arvuti tarkvara Tuner4TRONIC – seeläbi järgige juhiseid. www.inventronicsglobal.com/t4t. Lähiväliseid ühenduste teiste tarkvara Tuner4TRONIC abil digitaliseeritud identiteet valgete juhtimiseks tagab peamiselt võrguvoolu väljalülitamist. Seade püsib jädavalt, kui toiteluühend ühendatakse klemmide 21-24. Juhitame 21-24 koguüksus maks 2m, ilma moodulite. Avarisvalgustus. See LED toiteluüksus vastab standardile EN 61347-2-13 lisale J ja sobib avarisvalgustuse, mis vastab standardile EN 60598-2-22, välja arvatud kõrg riskisüsteemidele avaris kasutatavate valgustite puhul. Tehniline tugi: 3) Spojitie PE i PIN4. 4) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) Iznos; 5) Spojitie PE i PIN4. 6) Projekcijski uređaj; 4) Dizajniranje i konstruiranje u Njemačkoj; 6) Projekcijski uređaj; 5) Spojitie PE i PIN4. 7) Slika sila samo kao referenca, važeći ispi na proizvođač; 6) Mreža; 7) Izlaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan. Ovimne Inventronics GmbH deklarira, de radioobroba pri prezentu OTI DAL 25/220-240V0 FCC L, OTI DAL 35/220-240V140 FCC L i OTI DAL 50/220-240V140 FCC L sukladne s direktivom 2014/53/EC. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Raspon frekvencije: 13553 - 13567 kHz.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: Inventronics Netherlands B.V., Poluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Poluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warsaw, Poland
 Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
 Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Poluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 Inventronics Netherlands B.V., Poluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург
 Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤티닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

© © © © INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

© INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Valpalar Road, Kalyan West, Kalyan, Thane, Maharashtra-421301

© ©WARNING: DALI (FELV) control terminals are not safe to touch. Circuits connected to any DALI (FELV) control terminal shall be insulated for the LV supply voltage of the control gear, and any terminals connected to the DALI (FELV) circuit shall be protected against accidental contact.

(L) Instalirajte i nadojimo informacija (SELV matritno šatini): Pajunkite tik LED akrovos tipa. Automatins atjungiamas įjysta je įtampa žemiau 15V arba aukščiau 54V. Laudy išsijungimas/pajungimas (žr. A pav.). Servisavimas: 3) Pajunkite PE ir PIN4. 4) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) Iznos; 5) Pajunkite PE i PIN4. 6) Projekcijski uređaj; 4) Dizajniranje i konstruiranje u Njemačkoj; 6) Projekcijski uređaj; 5) Pajunkite PE i PIN4. 7) Slika sila samo kao referenca, važeći ispi na proizvođač; 6) Mreža; 7) Izlaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan. Ovimne Inventronics GmbH potvrđuje da su vrste radioregime OTI DAL 25/220-240V0 FCC L, OTI DAL 35/220-240V140 FCC L i OTI DAL 50/220-240V140 FCC L sukladne s direktivom 2014/53/EC. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Raspon frekvencije: 13553 - 13567 kHz.

(L) Ustadišadas n litošadas informacija (SELV driver): Pjėjuniukite tik LED akrovos tipa. Automatins atjungiamas įjysta je įtampa žemiau 15V arba aukščiau 54V. Elektronizdas instrukcijos (skatite at. A). Proizvođač svetiljke je konačno odgovoran za pravilnu PE vezu. Nemojte spojitie izlaze žice dviju ili više jedinica. Priključak izlaze struje – programirani softver za programiranje pomoću interfeja DALI i putim tehnologije NFC samo u režimu softvera za programiranje pomoću interfeja DALI i putim tehnologije NFC. Spojitie jedinica na jedan od DALI programa (npr. DALI magici) i pokrenite softver Tuner4TRONIC na računaru – zatim pratite uputstva. www.inventronicsglobal.com/t4t. Za tehnologiju bliske komunikacije pogledajte Tuner4TRONIC. Interfejs DALI su izolovani od mrežnog priključka. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminalne 21-24. Maks. ukupna dužina vodova 21-24 dužine modula je 2m. Pomoćno osvetljenje: Ovo napajanje za LED trake je usklađeno sa standardom EN 61347-2-13. Dodatak 1 je za instalaciju pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22, izmenom tso, kas izmenom tso austrija rešava iznosu avarijalno. Tehnička podrška: 3) Spojitie PE i PIN4. 4) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) Iznos; 5) Spojitie PE i PIN4. 6) Projekcijski uređaj; 4) Dizajniranje i konstruiranje u Njemačkoj; 6) Projekcijski uređaj; 5) Spojitie PE i PIN4. 7) Slika sila samo kao referenca, važeći ispi na proizvođač; 6) Mreža; 7) Izlaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan. Ovimne Inventronics GmbH potvrđuje da su vrste radioregime OTI DAL 25/220-240V0 FCC L, OTI DAL 35/220-240V140 FCC L i OTI DAL 50/220-240V140 FCC L sukladne s direktivom 2014/53/EC. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Frekvencias diapazonas: 13553 - 13567 kHz.

(H) Informacija za instalaciju i rad (SELV driver): Priključite samo LED tip potrošača. Do isključenja potrošača dolazi ako je napon Ugraj manji od 15 V ili veći od 54 V. Informacije o ožbežnju potražite. A). Proizvođač svetiljke je potpuno odgovoran za pravilnu PE vezu. Ne ručevajte zadrživo izlazećih jedinica na dva ili pete jedinica. Podsevanje izlaze struje – putem softvera za programiranje pomoću interfeja DALI i putim tehnologije NFC samo u režimu softvera za programiranje pomoću interfeja DALI i putim tehnologije NFC. Spojitie jedinica na jedan od DALI programa (npr. DALI magici) i pokrenite softver Tuner4TRONIC na računaru – zatim pratite uputstva. www.inventronicsglobal.com/t4t. Za tehnologiju bliske komunikacije pogledajte Tuner4TRONIC. Interfejs DALI su izolovani od mrežnog priključka. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminalne 21-24. Maks. ukupna dužina vodova 21-24 dužine modula je 2m. Pomoćno osvetljenje: Ovo napajanje za LED trake je usklađeno sa standardom EN 61347-2-13. Dodatak 1 je za instalaciju pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22, izmenom tso, kas izmenom tso austrija rešava iznosu avarijalno. Tehnička podrška: 3) Spojitie PE i PIN4. 4) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) Iznos; 5) Spojitie PE i PIN4. 6) Projekcijski uređaj; 4) Dizajniranje i konstruiranje u Njemačkoj; 6) Projekcijski uređaj; 5) Spojitie PE i PIN4. 7) Slika sila samo kao referenca, važeći ispi na proizvođač; 6) Mreža; 7) Izlaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan. Ovimne Inventronics GmbH potvrđuje da su vrste radioregime OTI DAL 25/220-240V0 FCC L, OTI DAL 35/220-240V140 FCC L i OTI DAL 50/220-240V140 FCC L sukladne s direktivom 2014/53/EC. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Frekvencias diapazonas: 13553 - 13567 kHz.

(L) Informacija po sostanovleniu na takvostianost (transformator SELV) (bežično nadizkno nadizkno nadizkno): Pjėjuniukite tik LED akrovos tipa. Automatins atjungiamas įjysta je įtampa žemiau 15V arba aukščiau 54V. Elektronizdas instrukcijos (skatite at. A). Proizvođač svetiljke je konačno odgovoran za pravilnu PE vezu. Nemojte spojitie izlaze žice dviju ili više jedinica. Priključak izlaze struje – programirani softver za programiranje pomoću interfeja DALI i putim tehnologije NFC samo u režimu softvera za programiranje pomoću interfeja DALI i putim tehnologije NFC. Spojitie jedinica na jedan od DALI programa (npr. DALI magici) i pokrenite softver Tuner4TRONIC na računaru – zatim pratite uputstva. www.inventronicsglobal.com/t4t. Za tehnologiju bliske komunikacije pogledajte Tuner4TRONIC. Interfejs DALI su izolovani od mrežnog priključka. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminalne 21-24. Maks. ukupna dužina vodova 21-24 dužine modula je 2m. Pomoćno osvetljenje: Ovo napajanje za LED trake je usklađeno sa standardom EN 61347-2-13. Dodatak 1 je za instalaciju pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22, izmenom tso, kas izmenom tso austrija rešava iznosu avarijalno. Tehnička podrška: 3) Spojitie PE i PIN4. 4) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) Iznos; 5) Spojitie PE i PIN4. 6) Projekcijski uređaj; 4) Dizajniranje i konstruiranje u Njemačkoj; 6) Projekcijski uređaj; 5) Spojitie PE i PIN4. 7) Slika sila samo kao referenca, važeći ispi na proizvođač; 6) Mreža; 7) Izlaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan. Ovimne Inventronics GmbH potvrđuje da su vrste radioregime OTI DAL 25/220-240V0 FCC L, OTI DAL 35/220-240V140 FCC L i OTI DAL 50/220-240V140 FCC L sukladne s direktivom 2014/53/EC. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Frekvencias diapazonas: 13553 - 13567 kHz.



EN 61347-1
 EN 61347-2-13
 EN 55015
 EN 61547
 EN 61000-3-2
 EN 62384
 EN 62386

C10449057
 G15130158

05.02.25



Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
www.inventronicsglobal.com