

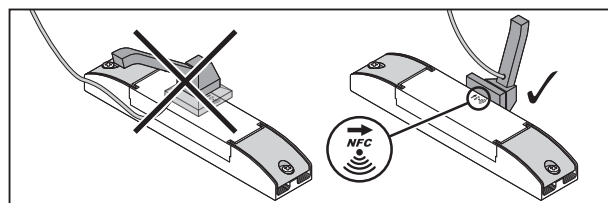
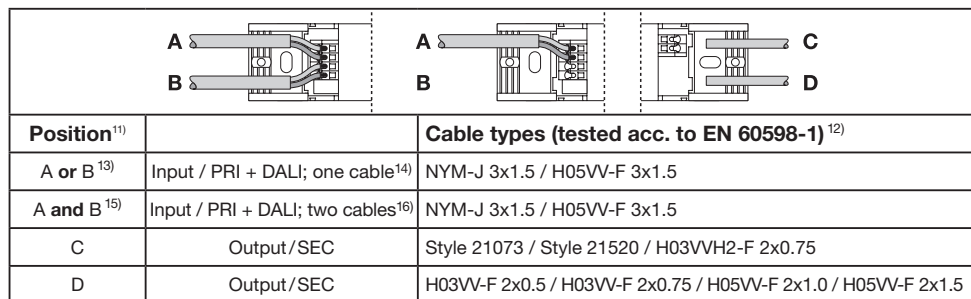


OTi DALI 10/220-240/700 NFC I

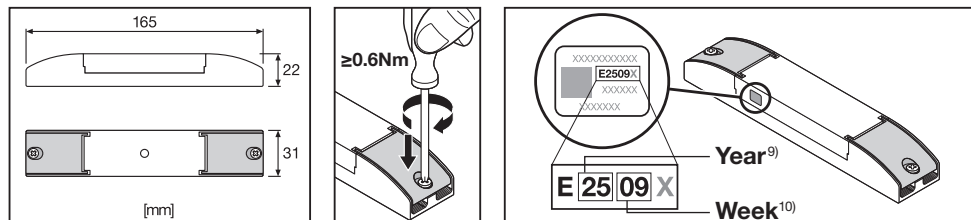

picture only for reference. valid print on product⁴⁾

**inventronics**

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(B6) Installing and operating information (SELV driver): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver. Wiring information (see fig. A): Do not connect the outputs of two or more units. The DALI interface provides basic insulation against mains. Output current adjustment – via programming software using the DALI interface or via Near Field Communication (NFC) in mains mode only. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21/22. Lines 21/22 max. 2 m whole length excl. modules. Emergency Lighting: This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex A and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22 except those used in high-risk task areas. Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment type OTI DALI 10 NFC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com. Frequency range: 13 553 – 13 567 kHz. Support technique: www.inventronicsglobal.com. 1) Constant current LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Made in China; 4) picture only for reference, valid print on product; 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) wire preparation; push in; 9) Year; 10) Week; 11) Position; 12) Cable types (tested acc. to EN 60598-1); 13) A or B; 14) one cable; 15) A and B; 16) two cables

(D) Installations- und Betriebshinweise (SELV-driver): Schließen Sie LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die DALI-Schnittstelle bietet eine Basisisolierung gegenüber der Netzversorgung. Einstellung Ausgangsstrom – über Programmier-Software mithilfe der DALI-Schnittstelle oder über Nahfeldkommunikation (NFC) nur im netzspannungsfreien Zustand. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die клемmen 21/22 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/22 ohne Module 2 m. Notbeleuchtung: Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet, mit Ausnahme von Systemen, die an Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung verwendet werden. Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass die Funkanlagetypen OTI DALI 10 NFC 1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Erklärung der Konformität ist über folgende Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com. Frequenzbereich: 13 553 – 13 567 kHz. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) t_c -Punkt; 3) Hergestellt in China; 4) Bild dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 5) Netzversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Drahtvorbereitung; 9) Einstecker; 9 Jahr; 10) Woche; 11) Position; 12) Kabelarten (getestet nach EN 60598-1); 13) A oder B; 14) ein Kabel; 15) A und B; 16) zwei Kabel

(E) Informations pour l'installation et le fonctionnement (conducteur SELV): Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur. Informations de câblage (voir fig. A): Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. L'interface DALI fournit une isolation de base du raccordement secteur. Configuration du courant de sortie – via logiciel de programmation avec l'interface DALI ou via Near Field Communication (NFC). Coupez impérativement l'alimentation secteur au préalable. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21/22. Lignes 21/22 longueur totale max. 2 m hors modules. Éclairage d'urgence: Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22, à l'exception de celles utilisées dans des zones d'activités à haut risque. Inventronics GmbH déclare par la présente la conformité de l'équipement radio OTI DALI 10 NFC 1 avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante: www.inventronicsglobal.com. Bande de fréquences: 13 553 – 13 567 kHz. Support technique: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentation LED constante; 2) Point t_c ; 3) Fabricé en Chine; 4) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 5) Alimentation électrique; 6) Entrée; 7) Sortie; 8) Préparation des câbles, push-in; 9) Année; 10) Semaine; 11) Position; 12) Types de câbles (testés conformément à la norme EN 60598-1); 13) A ou B; 14) un câble; 15) A et B; 16) deux câbles

(I) Informazioni su installazione e funzionamento (driver SELV): Collegare soltanto i tipi di carico LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita è al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul driver. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A): Non connettere le uscite di due o più unità. L'interfaccia DALI fornisce un isolamento di base contro la rete elettrica. Regolazione corrente in uscita – via software di programmazione usando l'interfaccia DALI o via Near Field Communication (NFC) solamente con rete in modalità spento. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21/22. Linee 21/22 max. 2 m di lunghezza totale, modulo escluso. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22, fatta eccezione per quelli utilizzati in aree dove vengono svolte mansioni ad alto rischio. Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo OTI DALI 10 NFC 1 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com. Intervallo di frequenze: 13 553 – 13 567 kHz. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto t_c ; 3) Prodotto in Cina; 4) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 5) Rete; 6) Ingresso; 7) Uscita; 8) Preparazione cavo, spingere; 9) Anno; 10) Settimana; 11) Posizione; 12) Tipi di cavi (testati ai sensi di EN 60598-1); 13) A o B; 14) un cavo; 15) A e B; 16) due cavi

(E) Indicaciones de instalación y funcionamiento (conductor SELV): Conecte solo tipo de carga LED. El módulo LED se apagará cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A): No conecte las salidas de dos o más unidades. La interfaz DALI ofrece un aislamiento básico frente a la red eléctrica. Ajuste de la corriente de salida mediante software de programación usando la interfaz DALI o mediante NFC (comunicación de campo cercano) solo con la red en modo apagado. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales 21/22. La longitud total máxima de las líneas 21/22 sin módulo es de 2 m. Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN 61347-2-13 Anexo J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22 salvo si se utiliza en áreas donde se realizan tareas de alto riesgo. Por la presente, Inventronics GmbH declara que el equipo de radio tipo OTI DALI 10 NFC 1 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frecuencias: 13 553 – 13 567 kHz. Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com. 1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_c ; 3) Fabricado en China; 4) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 5) Red; 6) Entrada; 7) Salida; 8) Preparación del cableado, pulsar el botón; 9) Año; 10) Semana; 11) Posición; 12) Tipos de cables (comprobados según la norma EN 60598-1); 13) A o B; 14) Un cable; 15) A y B; 16) dos cables

(P) Informações sobre a instalação e operação (conductor SELV): Ligue apenas o tipo de carga LED. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador. Informação sobre ligação dos cabos (fig. A): Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. A interface DALI proporciona um isolamento básico na rede. Regulação da corrente de saída – mediante software de programação utilizando a interface DALI ou via Near Field Communication (NFC) – apenas com a tensão de rede desligada. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21/22. Linhas 21/22 máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Iluminação de

emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme a norma EN 60598-2-22, exceto nos usados em áreas de tarefas de alto risco. Pelo presente, Inventronics GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio OTI DALI 10 NFC 1 cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frequências: 13 553 – 13 567 kHz. Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto t_c ; 3) Fabricado na China; 4) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 5) Linha de alimentação elétrica; 6) Entrada; 7) Saída; 8) Preparação dos fios; 9) Empurrar; 9 Ano; 10) Semana; 11) Posição; 12) Tipos de cabos (testado de acordo com EN 60598-1); 13) A ou B; 14) um cabo; 15) A e B; 16) dois cabos

(B6) Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις και λειτουργίες (δίοδοι SELV): Συνδέστε μόνο το τύπο φορτίου LED. Η μονάδα LED θα απενεργοποιηθεί όταν η έξοδος της τάσης βρίσκεται εκτός του εύρους τάσης που ορίζεται για τον οδηγό. Προβλεπόμενες καλωδιώσεις (βλ. εκ. Α): Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Η διασύνδεση DALI παρέχει βασική μόνωση από το ηλεκτρικό ρεύμα. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου – μέσω προγραμματισμού λογισμικού με χρήση διασύνδεσης DALI ή μέσω Επικοινωνίας κοντινής εμβέλειας (NFC) μόνο σε κατάσταση λειτουργίας εκτός δικτύου. Η μονάδα επισκοπείται μόνιμα (βλ. παράρτημα 21/22) και δεν είναι προεβλεπόμενη η προθροσότητα ρεύματος. Για παράδειγμα, η προθροσότητα ρεύματος, σύμφωνα με την EN 60598-2-22, δεν εφαρμόζεται σε χώρους με υψηλό κίνδυνο. Η Inventronics GmbH δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός του τύπου είναι σύμφωνος με το EN 61347-2:13 Παράρτημα J και κατέχεται για προϊόντα φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22, με την εξαίρεση όλων χρησιμοποιούμενων σε περιοχές εργασίας υψηλού κινδύνου. Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός εξοπλισμού τύπου OTI DALI 10 NFC 1 είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Εύρος συχνότητας: 13 553 – 13 567 kHz. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com. 1) Χρησιμοποιούμενη προθροσότητα αναγωγής ρεύματος; 2) Σημείο t_c ; 3) Χώρα προέλευσης China; 4) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η εγγραφή εκτύπωσης είναι στο προϊόν; 5) Παροχή ρεύματος; 6) Εισόδος; 7) Εξόδος; 8) Προετοιμασία καλωδίου. Σπρώξτε προς τα μέσα; 9) Έτος; 10) Εβδομάδα; 11) Θέση; 12) Τύποι καλωδίων (δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1); 13) Α ή Β; 14) μονό καλώδιο; 15) Α και Β; 16) δύο καλώδια

(U) Informatie over installatie en gebruik (SELV-driver): Sluit alleen het type voor LED-voeding aan. De ledmodule zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik op de driver valt. Informatie over bedrading (zie fig. A): Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. De DALI-interface biedt een basisisoleert tegen netspanning. Aanpassing uitgangsstroom via programmeringssoftware met de DALI-interface of gebruik van Near Field Communication (NFC) alleen als de netstroom is uitgeschakeld. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21/22. Leidingen 21/22 max. 2 m totale lengte excl. modules. Noederlichting: Deze led-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2:13 addendum J en is geschikt voor noederlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22 met uitzondering van armaturen die worden gebruikt in zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur van type OTI DALI 10 NFC 1 voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com. Frequentiebereik: 13 553 – 13 567 kHz. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com. 1) Constante stroom LED voeding; 2) t_c -punt; 3) Geproduceerd in China; 4) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 5) Net; 6) ingang; 7) uitgang; 8) Kabelvoorbereiding, indrukken; 9 jaar; 10 week; 11 Positie; 12 Kabeltypen (getest volgens EN 60598-1); 13) A of B; 14) één kabel; 15) A en B; 16) twee kabels

(S) Installations- och driftinformation (SELV-drivare): Anslut endast LED-lampor. LED-modulen kommer att släckas av när utspänningen är utanför det spänningsintervall som anges på drivaren. Kopplingsinformation (se fig. A): Koppla inte ihop utgångarna från flera enheter. DALI-gränssnittet ger grundläggande isolering mot huvudledningen. Justering av utgående ström – via programmeringsmjukvara med DALI-gränssnittet eller via närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) med nättagelse inaktiverad. Enheten går sönder om nätröströms anslut till kontakterna 21/22. Den maximala totala längden på ledningarna 21/22 är 2 m utan moduler. Nödbelysning: Denna LED-strömförsörjning uppfyller SS-EN 61347-2:13 bilaga J och är lämplig för nödbelysningsarmaturer enligt SS-EN 60598-2:22, undantaget för om användningen i områden med hög risk för skador med stora risker. Inventronics GmbH intygar härmed radiorättigheter av typen OTI DALI 10 NFC 1 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-förskriften om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområde: 13 553 – 13 567 kHz. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantström LED-strömförsörjning; 2) t_c -punkt; 3) Tillverkad i Kina; 4) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 5) kraftnät; 6) in/ut; 7) utseende; 8) Ledningsförberedelse. Tryck in; 9) år; 10) vecka; 11) position; 12) kabeltyper (testade i enl. med EN 60598-1); 13) A eller B; 14) en kabel; 15) A och B; 16) två kablar

(B6) Aseennus- ja käyttöohjeet (SELV-ohjain): Kytkie ainoastaan LED-kuormitusyttyypin. LED-moduulin kytkettyä pois päältä, kun lähtöjännite on ohjaimessa määrättyä jännitealuetta ulkopuolella. Kytkentäohjeet (katso kaavio A): Älä kytkie kahteen tai useammajaan yksikköön lähtönsä. DALIn lähtönsä tarjoaa verkkovirran peruseristykseen. Lähtövirta säädetä – ohjelmiston ohjelmoinnin kautta käyttämällä DALI-lähtönsä tai lähikenttäviestintä (NFC) vain silloin, kun sähköverkossa ei ole virtaa. Yksikkö vaurioituu jos kytkentämäärä 21/22 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/22 maks. 2 m kokonaispituus. Turvavalaistus: Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13 -standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvavalaistukseen EN 60598-2-22 -standardin mukaisesti, lukuun ottamatta riskialtilla työalueita. Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyypit OTI DALI 10 NFC 1 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa verkko-soititteesta www.inventronicsglobal.com. Taajuusalue: 13 553 – 13 567 kHz. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com. 1) Tasavirtalähde led-moduulille; 2) t_c -piste; 3) Valmistettu Kiinassa; 4) kuva on vain viiteellinen, tuotteenä painettu on pätevä; 5) jännite; 6) Bieide kun for referens; 7) jännite, työkä päre kun for en; 8) led-moduulit; 9) Inngang; 10) Utagang; 11) Kaapeltyypit (testattu standardin EN 60598-1 mukaisesti); 13) A tai B; 14) yksi kaapeli; 15) A ja B; 16) kaksi kaapeli

(S) Installations- og driftsinformation (SELV-drivert): Koble kun til LED-belysningslyst. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på driveren. Kablingsinformasjon (se fig. A): Ikke koble sammen utgangene for to eller flere enheter. DALI-grensesnittet gir grunnleggende isolering mot netstrøm. Justering av utgangsstrøm – via programvareprogrammering ved bruk av DALI-grensesnittet eller via nærfeltkommunikasjon (NFC) kun når strømmen er slått av. Enheten er permanent skadet hvis strømmet nettes brukes til terminalene 21/22. Ledningene 21/22 maks. 2 m totalt lengde ekskl. moduler. Nødbelysning: Denne LED-strømforsyningen oppfyller EN 61347-2:13 vedlegg J og er egnet for nødarmaturer iht. EN 60598-2-22, med unntak av de som blir brukt i høyrisikoområder. Inventronics GmbH erklærer herfor at radiutrustningen OTI DALI 10 NFC 1 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Alle tekstene for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internet-adresse: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområdet: 13 553-13 567 kHz. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstant LED-strømforsyning; 2) t_c -punkt; 3) Produsert i Kina; 4) Bilde kun for referens; 5) Strømforsyning; 6) Inngang; 7) Utagang; 8) Kabling av wire (kabel) Trykk inn; 9) År; 10) Uke; 11) Posisjon; 12) Kabeltyper (testet i henhold til EN 60598-1); 13) A eller B; 14) én enkelt kabel; 15) A og B; 16) to kabler

SX Oplysninger om installation og drift (SELF-VID). Tilslut kun LED-belysning til LED-modulen. Sikr, når udgangsspændingen ligger uden for det spændingsområde, der er anført på produktet. Anvisninger for ledningsføring (se fig. A): Forbudt ikke udgangene fra et eller flere enheder: DUAL-gensidig giver en grundlæggende løsning med lynnettet. Justering af udgangsstrøm via programindstilling af den enkelte enhed. Indstilling af udgangsstrøm i henhold til de tekniske specifikationer. Enheden skal være lukket permanent, hvis netstrømmen tilladelse klemme 2 og kun ved strømforsyning. Den maksimale strøm kan overstige 20 A. Ved brug af LED-strømforsyning 21/22 maks. 2 m fuld længde eksklusive moduler. Nødudrykning: Nødudrykning; Denne LED-strømforsyning opfylder blagdel af EN 61347-2-13 og er velegnet til nødudrykningsarmaturer i henhold til EN 60598-2-22 med udlagsfunktion af armaturer, der bruges på steder med højrisikopåvæk. Hermed erklærer vi, at vores produkter overholder alle relevante EU-direktiver og standardiserede testmetoder. Vores tekniske tegninger følger til fulgængelighed på følgende internetadresse: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområdet: 15.353-15.667 kHz. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com, 1) Konstant strøm LED-strømforsyning, 2) L-punkt, 3) Fremstillet i Kina, 4) billedet er kun til reference, g/d/yd/t/k til produktet, 5) Netstrøm, 6) Input, 7) Output, 8) Forberedelse af ledning. Tyk ind. 5A, 10V, 11V Position, 12) Produkt.

C2) Polymy pro montáž a provoz (ovládací SELV). Pripojíte výhradně LED zářivkové typy. Modul LED se vynechá, když je vystupní napětí mimo rozsah napájení uvedený vodičem. Informace k zapojení viz vpr. A): Nesplňuje výstupní dobu nebo vice jednotek. Rozdraní DAB nabízející zásloně i izolaci proti špičce. Nastavení výstupního proudem – prostřednictvím programovacího softwaru s nastavením výstupního proudu. Všechny výstupy jsou nastaveny na stejné hodnoty. Výstupní napětí není nastaveno. Jednotka je trvale poškozena, testujte je na svorky 21/22 (přípojit síťové napětí). Jeden z 21/22 max. 2 píná drátická bez modulu. Bezpečnostní osvětlení. Typy žárov napájených pro LED je vedení s přílohou J normy ČSN EN 61347-2-3 a je vhodný pro bezpečnostní osvětlení podle normy ČSN EN 60598-2-22 kromě těch, které se používají v oblastech s vysokým rizikem. Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové soustav typu OTI DAB 10 NFCC jsou v souladu s evropskou směrnicí 2014/53/EU. Plně zastřeší prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com. Frekvenci rozkmit: 13 553-13 567 kHz. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com, 1) Napájení LED: nastavením proudem, 2) Nastavení teploty t_c: 3) Vyrobeno v Číně, výrobek jen jako referenční vzorek, není určen pro obchodní účely, 4) Všechny výstupy jsou nastaveny na stejné hodnoty, 5) Připojte vodiče. Svorkový kontakt: 9, rok 10, 15 dní, 11 pozice, 12) Typy kabelů testované podle EN 60598-1-3, 13) Jeho R_a 14) leden kabel, 15) A_r 16) A_r 16, 16) Kabel.

ИДН LED, основанное на установке и эксплуатации (драйвер SELV): информация только при наличии ИДН. Соединение с модальным выходом, когда выходные напряжения зависят от параметров диода, указанного на драйвере. Информация о подключении (см. рис. А4). Не соединять выходные двух или более устройств. Защита от поражения электрическим током обеспечена: это основной изоляцией интерфейса DALI. Регулировка выходного тока $\leq$ с помощью программного обеспечения для программирования с использованием интерфейса DALI или через NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) при выключенном питании. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21/22. Выходы 21/22 макс. общая длина – 2 м, или макс. общая длина – 10 м. Данный тип устройств эмитирует электромагнитные помехи, соответствующие стандарту EN 55015-22, в том числе при возникновении сообщения по стандарту EN 60598-2-22, кроме устройств, используемых в зонах повышенной опасности. Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиодиагностирования OT-DALI 10 NFC соответствует Директиве 2014/53/EC. Полный текст декларации соответствия: ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com. Диапазон частот: 13 553-13 567 кГц. Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com 1) Питание светодиодов постоянным током, 2) датчик контроля температурного режима, 3) Сцеплено в Квитте. 4) Изображение, которое может быть использовано для идентификации устройства. 5) Изображение, которое может быть использовано для идентификации устройства. 6) Изображение, которое может быть использовано для идентификации устройства. 7) выход, 8) Подготовка провода, 9) вставка нажималки, 9 год, 10 клеммы, 11) Положение, 12) Типы кабелей (протестированы согласно стандарту EN 60598-1), 13) 1 и 14) одинарный кабель, 15) А и В, 16) два кабеля

[illegible]

① Felszerelés és üzemen tartási információk (SELV-transzformátor): Csak LED-es lányforrásokat használjon, és LED-modul kábelcsoport, és a kimeneti feszültség kábel a transzformátor megadott feszültségtartományát. Veszélyes információ (lásd a 4.2.1. fejelet). Ne csatlakoztasson egymáshoz két vagy több egységet kimenetileg. A DALI interfész biztosítja a hálózati csatlakozást elleni alapszempontot. A kimeneti áramerősség szabályozása szoftveresen programozható a DALI interfészen vagy NFC-n (Near Field Communication) keresztül csak feszültségtérleltető módszer. A készülék töltőmagne, ha a hálózati feszültség a 212/220 terminális körül. A 21/22 terminálok helyén vezeték maximális hossza 2 m. Veszélytől: Ez a LED-típus megfelel az EN 61347-2-1 szabvány J-működésének, és az EN 60598-2-2 szabvány értelmében alkalmas vizsgálható lámpákra való használatra, kivéve a kockázatos területen használt lámpákat. Az Inventronics GmbH kijelenti, hogy az OTI DALI 10 NFC 1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az európai uniós megfigyelőszolgálat nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com 1) Áramerősség LED típusú 2) hőmérséklet emelkedés 3) Származási hely: Kína, 4) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a termékén. 5) Hálózati. 6) Bemenet. 7) Kimenet. 8) Huzaltok elkészítése. nyomja be. 9. Év. 10. Hely. 11) Pozíció. 12) Kábeltípusok [EN 60598-1 szerint] tesztelték. 13) A vagy B. 14) Csak egy vezeték. 15) A és B. 16) két vezeték

PL Informacje dotyczące instalacji i obsługi (sterownik SELV): Podłączyć tylko jeden typ odbiornika LED. Moduł LED zostanie wyłączony, gdy napięcie wyjściowe będzie poza zakresem napięcia podanym na sterowniku. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A): Nie łączyć ze sobą wyjść dwóch lub większej liczby zasilaczy. Interfejs DALI zapewnia podstawową izolację od sieci elektrycznej. Nastawienie prądu wyjściowego – przez oprogramowanie wykorzystujące do programowania interfejs DALI lub poprzez komunikację blijszego zasięgu (NFC) dostępna tylko

tybye wyłącznego urządzenia sieciowego. Doprowadzenie napięcia do zacisków 21/22 spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Maksymalna łączna długość przewodów 21/22 wynosi 2 m bez modułów. Oświetlenie awaryjne: Ten zasilacz LED spełnia wymagania Załącznika C i D normy EN 61347-2-13 i jest odpowiedni do oporu oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 i wszystkich typów stosowanych w obszarach, gdzie zaprzęgnięzone są urządzenia oświetleniowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa: Wymagania dotyczące zasilania radiowego typu OTI DA10 NF0C1 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com. Zakres częstotliwości: od 13 553 do 13 567 KHz. Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com. 1) Zasilacz jedynego do LED. 2 punkt pomiaru temperatury: t_c. 3) Wyprodukowano w Chinach. 4) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie. 5) Typy 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775,

XN Návod na instaláciu a použitie (ovčads SELV). Ako záručný príloh k LED. Modul LED sa vstane. Nie je vystúpené napätie možnosť rozšíriť úroveň užívateľa. Informácie o zapojení (vid obr. 6).

A) Napájacie výstupy dvoch alebo viacerých jednotiek. Rozhranie DALI poskytuje základnú zložku vodiča elektrickej siete. Nastavenie výstupného výkonu – prostredníctvom programového softvéru pomocou rozhrania DALI alebo pomocou protokolu Net Field Communication (NFC) iba v režime výstupného sieťového napájania. V prípade použitia Netfield vedenia na termálny 21/22 diode k trvalému poklesu svetlosti. Tento napájací zdroj LED je v súlade s normou EN13637-3:13, príloha J, a je vhodný pre osvetlenie osvetľovacie zariadenia podľa normy EN 60598-2-22 v významných typoch, ktoré sa používajú v oblastiach s vysokými výškami úrovní. Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že základné údaje uvedené vo výkone sú v súlade so štandardmi IEC 60598-2-22. Podrobnosti o testovaní sú uvedené v technickom vyhlásení o zhode ENE nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.inventronicsglobal.com.

Rozsah frekvencie 13 553 - 13 567 kHz. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com, 1) LED napájací zdroj s konstantným prúdom; 2) bod merania teploty t_{pc} ; 3) Výrobne v Gine. 4) Obrázok je len pre referenciu, reálna poloha sa nachádza na výkresu 5) Napájacie. 6) Typ 1 Výstup. 6) Príprava vodiča. 7) Výstup. 8) Výstup. 9) Výstup. 10) Výstup. 11) Výstup. 12) Výstup. 13) Výstup. 14) Výstup. 15) Výstup. 16) Výstup. 17) Výstup. 18) Výstup. 19) Výstup. 20) Výstup. 21) Výstup. 22) Výstup. 23) Výstup. 24) Výstup. 25) Výstup. 26) Výstup. 27) Výstup. 28) Výstup. 29) Výstup. 30) Výstup. 31) Výstup. 32) Výstup. 33) Výstup. 34) Výstup. 35) Výstup. 36) Výstup. 37) Výstup. 38) Výstup. 39) Výstup. 40) Výstup. 41) Výstup. 42) Výstup. 43) Výstup. 44) Výstup. 45) Výstup. 46) Výstup. 47) Výstup. 48) Výstup. 49) Výstup. 50) Výstup. 51) Výstup. 52) Výstup. 53) Výstup. 54) Výstup. 55) Výstup. 56) Výstup. 57) Výstup. 58) Výstup. 59) Výstup. 60) Výstup. 61) Výstup. 62) Výstup. 63) Výstup. 64) Výstup. 65) Výstup. 66) Výstup. 67) Výstup. 68) Výstup. 69) Výstup. 70) Výstup. 71) Výstup. 72) Výstup. 73) Výstup. 74) Výstup. 75) Výstup. 76) Výstup. 77) Výstup. 78) Výstup. 79) Výstup. 80) Výstup. 81) Výstup. 82) Výstup. 83) Výstup. 84) Výstup. 85) Výstup. 86) Výstup. 87) Výstup. 88) Výstup. 89) Výstup. 90) Výstup. 91) Výstup. 92) Výstup. 93) Výstup. 94) Výstup. 95) Výstup. 96) Výstup. 97) Výstup. 98) Výstup. 99) Výstup. 100) Výstup.

39) Informacije o nameri in uporabi (gonilnik LED), Priključke obzirom tipa tipa LED, Če podate informacijo znanj zornice napetosti, navedenega na gonilniku, se moduli LED izpolni. Informacije o obziranju (glejte sklopi A): Ne povežite izhodov dve ali več enot. Vnesnik DALI zagotavlja osnovno izpolnitev oziroma napetosti. Prilagoditev izhoda tega – prek programske opreme za programiranje z vmesnikom DALI ali prek komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC) izključno v načinu izpolnjenega napetosti. Enota je trajno poškodovana, če oziroma napetost se uporablja za terminator 2122. Navjevala sklopa dožnja linija 2122 brez modulatorja je 2 m. Zaslanje svetlobe je nastavljeno na 100%, če je napetost nastavljena na 100%. Če je napetost nastavljena na 100%, razsvetljava je skladna z EN 60598-2-22, razen za tiste, ki se uporabljajo na območjih z visoko stopnjo tveganja. Podjetje Inventronics GmbH izjavlja, da je radikalna eurpska tipa OTI DALI 10 NFC i skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com. Frekvenčno območje: 153 553 – 135 667 kHz. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) Stalni tok napajanje LED, 2) senzor temperature. 3) Izobleno na Kitajskem. 4) Silka je samo za referenco, veljavnost nima in izdelek, 5) Ozmrežje, 6) Ozmrežje, 7) Ozmrežje, 8) Ozmrežje, 9) Ozmrežje, 10) Ozmrežje, 11) Ozmrežje, 12) Ozmrežje, 13) Ozmrežje, 14) Ozmrežje, 15) Ozmrežje, 16) Ozmrežje, 17) Ozmrežje, 18) Ozmrežje, 19) Ozmrežje, 20) Ozmrežje, 21) Ozmrežje, 22) Ozmrežje, 23) Ozmrežje, 24) Ozmrežje, 25) Ozmrežje, 26) Ozmrežje, 27) Ozmrežje, 28) Ozmrežje, 29) Ozmrežje, 30) Ozmrežje, 31) Ozmrežje, 32) Ozmrežje, 33) Ozmrežje, 34) Ozmrežje, 35) Ozmrežje, 36) Ozmrežje, 37) Ozmrežje, 38) Ozmrežje, 39) Ozmrežje, 40) Ozmrežje, 41) Ozmrežje, 42) Ozmrežje, 43) Ozmrežje, 44) Ozmrežje, 45) Ozmrežje, 46) Ozmrežje, 47) Ozmrežje, 48) Ozmrežje, 49) Ozmrežje, 50) Ozmrežje, 51) Ozmrežje, 52) Ozmrežje, 53) Ozmrežje, 54) Ozmrežje, 55) Ozmrežje, 56) Ozmrežje, 57) Ozmrežje, 58) Ozmrežje, 59) Ozmrežje, 60) Ozmrežje, 61) Ozmrežje, 62) Ozmrežje, 63) Ozmrežje, 64) Ozmrežje, 65) Ozmrežje, 66) Ozmrežje, 67) Ozmrežje, 68) Ozmrežje, 69) Ozmrežje, 70) Ozmrežje, 71) Ozmrežje, 72) Ozmrežje, 73) Ozmrežje, 74) Ozmrežje, 75) Ozmrežje, 76) Ozmrežje, 77) Ozmrežje, 78) Ozmrežje, 79) Ozmrežje, 80) Ozmrežje, 81) Ozmrežje, 82) Ozmrežje, 83) Ozmrežje, 84) Ozmrežje, 85) Ozmrežje, 86) Ozmrežje, 87) Ozmrežje, 88) Ozmrežje, 89) Ozmrežje, 90) Ozmrežje, 91) Ozmrežje, 92) Ozmrežje, 93) Ozmrežje, 94) Ozmrežje, 95) Ozmrežje, 96) Ozmrežje, 97) Ozmrežje, 98) Ozmrežje, 99) Ozmrežje, 100) Ozmrežje, 101) Ozmrežje, 102) Ozmrežje, 103) Ozmrežje, 104) Ozmrežje, 105) Ozmrežje, 106) Ozmrežje, 107) Ozmrežje, 108) Ozmrežje, 109) Ozmrežje, 110) Ozmrežje, 111) Ozmrežje, 112) Ozmrežje, 113) Ozmrežje, 114) Ozmrežje, 115) Ozmrežje, 116) Ozmrežje, 117) Ozmrežje, 118) Ozmrežje, 119) Ozmrežje, 120) Ozmrežje, 121) Ozmrežje, 122) Ozmrežje, 123) Ozmrežje, 124) Ozmrežje, 125) Ozmrežje, 126) Ozmrežje, 127) Ozmrežje, 128) Ozmrežje, 129) Ozmrežje, 130) Ozmrežje, 131) Ozmrežje, 132) Ozmrežje, 133) Ozmrežje, 134) Ozmrežje, 135) Ozmrežje, 136) Ozmrežje, 137) Ozmrežje, 138) Ozmrežje, 139) Ozmrežje, 140) Ozmrežje, 141) Ozmrežje, 142) Ozmrežje, 143) Ozmrežje, 144) Ozmrežje, 145) Ozmrežje, 146) Ozmrežje, 147) Ozmrežje, 148) Ozmrežje, 149) Ozmrežje, 150) Ozmrežje, 151) Ozmrežje, 152) Ozmrežje, 153) Ozmrežje, 154) Ozmrežje, 155) Ozmrežje, 156) Ozmrežje, 157) Ozmrežje, 158) Ozmrežje, 159) Ozmrežje, 160) Ozmrežje, 161) Ozmrežje, 162) Ozmrežje, 163) Ozmrežje, 164) Ozmrežje, 165) Ozmrežje, 166) Ozmrežje, 167) Ozmrežje, 168) Ozmrežje, 169) Ozmrežje, 170) Ozmrežje, 171) Ozmrežje, 172) Ozmrežje, 173) Ozmrežje, 174) Ozmrežje, 175) Ozmrežje, 176) Ozmrežje, 177) Ozmrežje, 178) Ozmrežje, 179) Ozmrežje, 180) Ozmrežje, 181) Ozmrežje, 182) Ozmrežje, 183) Ozmrežje, 184) Ozmrežje, 185) Ozmrežje, 186) Ozmrežje, 187) Ozmrežje, 188) Ozmrežje, 189) Ozmrežje, 190) Ozmrežje, 191) Ozmrežje, 192) Ozmrežje, 193) Ozmrežje, 194) Ozmrežje, 195) Ozmrežje, 196) Ozmrežje, 197) Ozmrežje, 198) Ozmrežje, 199) Ozmrežje, 200) Ozmrežje, 201) Ozmrežje, 202) Ozmrežje, 203) Ozmrežje, 204) Ozmrežje, 205) Ozmrežje, 206) Ozmrežje, 207) Ozmrežje, 208) Ozmrežje, 209) Ozmrežje, 210) Ozmrežje, 211) Ozmrežje, 212) Ozmrežje, 213) Ozmrežje, 214) Ozmrežje, 215) Ozmrežje, 216) Ozmrežje, 217) Ozmrežje, 218) Ozmrežje, 219) Ozmrežje, 220) Ozmrežje, 221) Ozmrežje, 222) Ozmrežje, 223) Ozmrežje, 224) Ozmrežje, 225) Ozmrežje, 226) Ozmrežje, 227) Ozmrežje, 228) Ozmrežje, 229) Ozmrežje, 230) Ozmrežje, 231) Ozmrežje, 232) Ozmrežje, 233) Ozmrežje, 234) Ozmrežje, 235) Ozmrežje, 236) Ozmrežje, 237) Ozmrežje, 238) Ozmrežje, 239) Ozmrežje, 240) Ozmrežje, 241) Ozmrežje, 242) Ozmrežje, 243) Ozmrežje, 244) Ozmrežje, 245) Ozmrežje, 246) Ozmrežje, 247) Ozmrežje, 248) Ozmrežje, 249) Ozmrežje, 250) Ozmrežje, 251) Ozmrežje, 252) Ozmrežje, 253) Ozmrežje, 254) Ozmrežje, 255) Ozmrežje, 256) Ozmrežje, 257) Ozmrežje, 258) Ozmrežje, 259) Ozmrežje, 260) Ozmrežje, 261) Ozmrežje, 262) Ozmrežje, 263) Ozmrežje, 264) Ozmrežje, 265) Ozmrežje, 266) Ozmrežje, 267) Ozmrežje, 268) Ozmrežje, 269) Ozmrežje, 270) Ozmrežje, 271) Ozmrežje, 272) Ozmrežje, 273) Ozmrežje, 274) Ozmrežje, 275) Ozmrežje, 276) Ozmrežje, 277) Ozmrežje, 278) Ozmrežje, 279) Ozmrežje, 280) Ozmrežje, 281) Ozmrežje, 282) Ozmrežje, 283) Ozmrežje, 284) Ozmrežje, 285) Ozmrežje, 286) Ozmrežje, 287) Ozmrežje, 288) Ozmrežje, 289) Ozmrežje, 290) Ozmrežje, 291) Ozmrežje, 292) Ozmrežje, 293) Ozmrežje, 294) Ozmrežje, 295) Ozmrežje, 296) Ozmrežje, 297) Ozmrežje, 298) Ozmrežje, 299) Ozmrežje, 300) Ozmrežje, 301) Ozmrežje, 302) Ozmrežje, 303) Ozmrežje, 304) Ozmrežje, 305) Ozmrežje, 306) Ozmrežje, 307) Ozmrežje, 308) Ozmrežje, 309) Ozmrežje, 310) Ozmrežje, 311) Ozmrežje, 312) Ozmrežje, 313) Ozmrežje, 314) Ozmrežje, 315) Ozmrežje, 316) Ozmrežje, 317) Ozmrežje, 318) Ozmrežje, 319) Ozmrežje, 320) Ozmrežje, 321) Ozmrežje, 322) Ozmrežje, 323) Ozmrežje, 324) Ozmrežje, 325) Ozmrežje, 326) Ozmrežje, 327) Ozmrežje, 328) Ozmrežje, 329) Ozmrežje, 330) Ozmrežje, 331) Ozmrežje, 332) Ozmrežje, 333) Ozmrežje, 334) Ozmrežje, 335) Ozmrežje, 336) Ozmrežje, 337) Ozmrežje, 338) Ozmrežje, 33

(19) Kurulum ve işletim bilgileri (SELV sürücü): yalnızca LED yük türü bağlayın. Çıksız voltajı sürülebilir voltajla voltaj analizi için ana çıkışta LED modülü kapalı. Kabo bağlantısı bilimsel olarak doğru değil. Aşağıdaki yazılım ve donanım özellikleri için bkz. 6.1.1. Dali adresli cihazlar için: bağlantılar na karşı temel yalıtım sağlar. Çıksız akım düzenlemesi = DALI adresli kullanılarak programlama yazılımı veya yalnızca elektrik bağlantısı kapalı modundayken Yakon Alın İletişimi (HFC) aracılığıyla, 21222 terminaline sebebiyle voltajı uygulamasına (nitelik kalıcı olarak geçirebilir). Nafca 2002/22, modüller hiçbir tam olarak maks. 2 m dir. Akt Durum İçin: Bu LED güç kaynağı, EN 61347-2-3 (Ek J), IIE uyumludur ve EN 60598-2-22 (yüksek riskli çalışma alanlarında kullananlar hariç) uyarınca ayrıca aydınlatma ekipmanları için uygundur. Inventronics GmbH, OTT DALL 10 N FNC / ITC 1000 tecleriyi üretmektedir. Ürünler için teknik bilgiler için: www.inventronicsonline.com. İnternet adresinden ulaşılabilir: www.inventronicsglobal.com, Frekans aralığı: 13.55 kHz - 13.567 MHz. Teknik detaylar: www.inventronicsglobal.com, 1) Sabit akım LED güç kaynağı, 2) t_g ölçüm noktası, 3) C'n'de üretilmiştir, 4) resin yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı türüne zindezir. 5) Çıksız, 6) Giriş, 7) G'ye Tez Hızla, 8) Tez Hızla, 9) Içeri, 10) Yıl, 10) Hafta, 11) Konum, 12) Kablo türleri (EN 60598-1'e göre test edilmiştir), 13) A ya da B, 14) Bir kablo, 15) A ya da B, 16) iki kablo.

LED informacije o postavci i korištenju (SELV) drivera: Priključuje samo LED vrstu opterećenja. LED modul se isključuje kad izlazi napon bude izvan naponskog raspona na upravljačkom sklopu. Informacije o ožičenju (vidi odjeljak A): Nemojte spajati izlaze dviju ili više jedinica. Suce-
je DALI nad osnovnu izolaciju za električne vodove. Prilagodba izlaza struje = programiranje
daljinskih upravljača. Izlazni napon: 12 VDC. Izlazna struja: 1,2 A. Izlazni napon: 12 VDC. Izlazna
je napon isključivo. Jedinica je trajno opterećena ako se mrežni napon primjeni na priključke 21/22.
Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izlaza modula je 2 m. Rasvjeta u hitnim situacijama: Ovako
LED napajanje sukladno je s normom EN61347-2-13. Dodatak J: Iste je pogodno za instalacije rasvjetle
u hitnim situacijama u skladu s normom EN60598-2-22, osim onih koje se koriste u područjima
za koje su predviđene posebne odredbe. Izlazni napon: 12 VDC. Izlazna struja: 1,2 A. Izlazni
10 NFCl u skladu s direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je
na sledećoj internetskoj adresi: www.inventronicsglobal.com. Raspon frekvencije: 13 553 –
13 567 kHz. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com. 1) Pogonski uzorci za LED koji
konstatno isporučuje el. energiju. 2) točka te; 3) Zemlja podjedinice: Kina. 4) sila sila samo kao
odgovor na zahtev. 5) Izlazni napon: 12 VDC. Izlazna struja: 1,2 A. Izlazni napon: 12 VDC. Izlazna
gurnite. 9 godina. 10) tjedan. 11) Polozaj. 12) Vrebla kabla (spisano prema normi EN 60598-1-
3) EN I 3:14 jedan kabel. 11) EN I 3:14 dva kabla

© Informații privind instalarea și operaarea (instrucțiune SELV): Conectați noul transmițător de tip LED. Modulul LED va fi încălzit când tensiunea de alimentare este în afara intervalului pentru tensiune asociat direct. Indicați o cablare (vedeți fig. A): Nu conectați tensiunea a două sau mai multe unități. Interfața DALI asigură o izolație de bază pentru curentul de rețeaua electrică. Reglarea curenților de led este – prin intermediul programării DALI – posibilă numai prin câmp magnetic în câmpul de acțiune DALI. În mod normal, în mod corespunzător la rețea. Unitatea va fi în stare de avarie permanentă în caz de borne 21/22 sunt alimentate cu tensiune de rețea. Lungimea maximă a conductorului 21/22 este de 2 m, fără modul. Iluminare de urgență: Această sursă de alimentare pentru LED este conformă cu standardul EN 61347-2-1 și 2-3. Acesta și este potrivită pentru sisteme de iluminare de urgență, conform cu EN 60598-2-22, cu excepția celor utilizate în zone de activități de mare risc. Inventronics GmbH deține o patentă în China, Japonia, Coreea de Sud, India, Statele Unite și Germania. Declarații de Conformitate UE este disponibilă următoarea adresă de internet: www.inventronicsglobal.com. Interval de frecvență: 13.553 – 13.567 kHz. Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com, 1 Sursa de alimentare pt LED cu curenți continuu. 2 Punct de control al temperaturii. 3 Produs în China. 4 Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs. 5 Rețeaua electrică este de 230V/50Hz. 6 În funcție de condițiile de mediu. 7 În funcție de condițiile de mediu. 8 Tabl. 12, tabl. 13 și 14. Descrieri EN 60598-1-13.5 Aș. 16, 14 un tabl. 15 A și 16 un tabl. 17 un tabl. 18 un tabl. 19 un tabl. 20 un tabl. 21 un tabl. 22 un tabl. 23 un tabl. 24 un tabl. 25 un tabl. 26 un tabl. 27 un tabl. 28 un tabl. 29 un tabl. 30 un tabl. 31 un tabl. 32 un tabl. 33 un tabl. 34 un tabl. 35 un tabl. 36 un tabl. 37 un tabl. 38 un tabl. 39 un tabl. 40 un tabl. 41 un tabl. 42 un tabl. 43 un tabl. 44 un tabl. 45 un tabl. 46 un tabl. 47 un tabl. 48 un tabl. 49 un tabl. 50 un tabl. 51 un tabl. 52 un tabl. 53 un tabl. 54 un tabl. 55 un tabl. 56 un tabl. 57 un tabl. 58 un tabl. 59 un tabl. 60 un tabl. 61 un tabl. 62 un tabl. 63 un tabl. 64 un tabl. 65 un tabl. 66 un tabl. 67 un tabl. 68 un tabl. 69 un tabl. 70 un tabl. 71 un tabl. 72 un tabl. 73 un tabl. 74 un tabl. 75 un tabl. 76 un tabl. 77 un tabl. 78 un tabl. 79 un tabl. 80 un tabl. 81 un tabl. 82 un tabl. 83 un tabl. 84 un tabl. 85 un tabl. 86 un tabl. 87 un tabl. 88 un tabl. 89 un tabl. 90 un tabl. 91 un tabl. 92 un tabl. 93 un tabl. 94 un tabl. 95 un tabl. 96 un tabl. 97 un tabl. 98 un tabl. 99 un tabl. 100 un tabl. 101 un tabl. 102 un tabl. 103 un tabl. 104 un tabl. 105 un tabl. 106 un tabl. 107 un tabl. 108 un tabl. 109 un tabl. 110 un tabl. 111 un tabl. 112 un tabl. 113 un tabl. 114 un tabl. 115 un tabl. 116 un tabl. 117 un tabl. 118 un tabl. 119 un tabl. 120 un tabl. 121 un tabl. 122 un tabl. 123 un tabl. 124 un tabl. 125 un tabl. 126 un tabl. 127 un tabl. 128 un tabl. 129 un tabl. 130 un tabl. 131 un tabl. 132 un tabl. 133 un tabl. 134 un tabl. 135 un tabl. 136 un tabl. 137 un tabl. 138 un tabl. 139 un tabl. 140 un tabl. 141 un tabl. 142 un tabl. 143 un tabl. 144 un tabl. 145 un tabl. 146 un tabl. 147 un tabl. 148 un tabl. 149 un tabl. 150 un tabl. 151 un tabl. 152 un tabl. 153 un tabl. 154 un tabl. 155 un tabl. 156 un tabl. 157 un tabl. 158 un tabl. 159 un tabl. 160 un tabl. 161 un tabl. 162 un tabl. 163 un tabl. 164 un tabl. 165 un tabl. 166 un tabl. 167 un tabl. 168 un tabl. 169 un tabl. 170 un tabl. 171 un tabl. 172 un tabl. 173 un tabl. 174 un tabl. 175 un tabl. 176 un tabl. 177 un tabl. 178 un tabl. 179 un tabl. 180 un tabl. 181 un tabl. 182 un tabl. 183 un tabl. 184 un tabl. 185 un tabl. 186 un tabl. 187 un tabl. 188 un tabl. 189 un tabl. 190 un tabl. 191 un tabl. 192 un tabl. 193 un tabl. 194 un tabl. 195 un tabl. 196 un tabl. 197 un tabl. 198 un tabl. 199 un tabl. 200 un tabl. 201 un tabl. 202 un tabl. 203 un tabl. 204 un tabl. 205 un tabl. 206 un tabl. 207 un tabl. 208 un tabl. 209 un tabl. 210 un tabl. 211 un tabl. 212 un tabl. 213 un tabl. 214 un tabl. 215 un tabl. 216 un tabl. 217 un tabl. 218 un tabl. 219 un tabl. 220 un tabl. 221 un tabl. 222 un tabl. 223 un tabl. 224 un tabl. 225 un tabl. 226 un tabl. 227 un tabl. 228 un tabl. 229 un tabl. 230 un tabl. 231 un tabl. 232 un tabl. 233 un tabl. 234 un tabl. 235 un tabl. 236 un tabl. 237 un tabl. 238 un tabl. 239 un tabl. 240 un tabl. 241 un tabl. 242 un tabl. 243 un tabl. 244 un tabl. 245 un tabl. 246 un tabl. 247 un tabl. 248 un tabl. 249 un tabl. 250 un tabl. 251 un tabl. 252 un tabl. 253 un tabl. 254 un tabl. 255 un tabl. 256 un tabl. 257 un tabl. 258 un tabl. 259 un tabl. 260 un tabl. 261 un tabl. 262 un tabl. 263 un tabl. 264 un tabl. 265 un tabl. 266 un tabl. 267 un tabl. 268 un tabl. 269 un tabl. 270 un tabl. 271 un tabl. 272 un tabl. 273 un tabl. 274 un tabl. 275 un tabl. 276 un tabl. 277 un tabl. 278 un tabl. 279 un tabl. 280 un tabl. 281 un tabl. 282 un tabl. 283 un tabl. 284 un tabl. 285 un tabl. 286 un tabl. 287 un tabl. 288 un tabl. 289 un tabl. 290 un tabl. 291 un tabl. 292 un tabl. 293 un tabl. 294 un tabl. 295 un tabl. 296 un tabl. 297 un tabl. 298 un tabl. 299 un tabl. 300 un tabl. 301 un tabl. 302 un tabl. 303 un tabl. 304 un tabl. 305 un tabl. 306 un tabl. 307 un tabl. 308 un tabl. 309 un tabl. 310 un tabl. 311 un tabl. 312 un tabl. 313 un tabl. 314 un tabl. 315 un tabl. 316 un tabl. 317 un tabl. 318 un tabl. 319 un tabl. 320 un tabl. 321 un tabl. 322 un tabl. 323 un tabl. 324 un tabl. 325 un tabl. 326 un tabl. 327 un tabl. 328 un tabl. 329 un tabl. 330 un tabl. 331 un tabl. 332 un tabl. 333 un tabl. 334 un tabl. 335 un tabl. 336 un tabl. 337 un tabl. 338 un tabl. 339 un tabl. 340 un tabl. 341 un tabl. 342 un tabl. 343 un tabl. 344 un tabl. 345 un tabl. 346 un tabl. 347 un tabl. 348 un tabl. 349 un tabl. 350 un tabl. 351 un tabl. 352 un tabl. 353 un tabl. 354 un tabl. 355 un tabl. 356 un tabl. 357 un tabl. 358 un tabl. 359 un tabl. 360 un tabl. 361 un tabl. 362 un tabl. 363 un tabl. 364 un tabl. 365 un tabl. 366 un tabl. 367 un tabl. 368 un tabl. 369 un tabl. 370 un tabl. 371 un tabl. 372 un tabl. 373 un tabl. 374 un tabl. 375 un tabl. 376 un tabl. 377 un tabl. 378 un tabl. 379 un tabl. 380 un tabl. 381 un tabl. 382 un tabl. 383 un tabl. 384 un tabl. 385 un tabl. 386 un tabl. 387 un tabl. 388 un tabl. 389 un tabl. 390 un tabl. 391 un tabl. 392 un tabl. 393 un tabl. 394 un tabl. 395 un tabl. 396 un tabl. 397 un tabl. 398 un tabl. 399 un tabl. 400 un tabl. 401 un tabl. 402 un tabl. 403 un tabl. 404 un tabl. 405 un tabl. 406 un tabl. 407 un tabl. 408 un tabl. 409 un tabl. 410 un tabl. 411 un tabl. 412 un tabl. 413 un tabl. 414 un tabl. 415 un tabl. 416 un tabl. 417 un tabl. 418 un tabl. 419 un tabl. 420 un tabl. 421 un tabl. 422 un tabl. 423 un tabl. 424 un tabl. 425 un tabl. 426 un tabl. 427 un tabl. 428 un tabl. 429 un tabl. 430 un tabl. 431 un tabl. 432 un tabl. 433 un tabl. 434 un tabl. 435 un tabl. 436 un tabl. 437 un tabl. 438 un tabl. 439 un tabl. 440 un tabl. 441 un tabl. 442 un tabl. 443 un tabl. 444 un tabl. 445 un tabl. 446 un tabl. 447 un tabl. 448 un tabl. 449 un tabl. 450 un tabl. 451 un tabl. 452 un tabl. 453 un tabl. 454 un tabl. 455 un tabl. 456 un tabl. 457 un tabl. 458 un tabl. 459 un tabl. 460 un tabl. 461 un tabl. 462 un tabl. 463 un tabl. 464 un tabl. 465 un tabl. 466 un tabl. 467 un tabl. 468 un tabl. 469 un tabl. 470 un tabl. 471 un tabl. 472 un tabl. 473 un tabl. 474 un tabl. 475 un tabl. 476 un tabl. 477 un tabl. 478 un tabl. 479 un tabl. 480 un tabl. 481 un tabl. 482 un tabl. 483 un tabl. 484 un tabl. 485 un tabl. 486 un tabl. 487 un tabl. 488 un tabl. 489 un tabl. 490 un tabl. 491 un tabl. 492 un tabl. 493 un tabl. 494 un tabl. 495 un tabl. 496 un tabl. 497 un tabl. 498 un tabl. 499 un tabl. 500 un tabl. 501 un tabl. 502 un tabl. 503 un tabl. 504 un tabl. 505 un tabl. 506 un tabl. 507 un tabl. 508 un tabl. 509 un tabl. 510 un tabl. 511 un tabl. 512 un tabl. 513 un tabl. 514 un tabl. 515 un tabl. 516 un tabl. 517 un tabl. 518 un tabl. 519 un tabl. 520 un tabl. 521 un tabl. 522 un tabl. 523 un tabl. 524 un tabl. 525 un tabl. 526 un tabl. 527 un tabl. 528 un tabl. 529 un tabl.

(86) Информация за инсталиране и работа (SELV драйвер): Свържете само LED тип натоварване. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение е извън обхвата на напрежението, посочено на контролния модул. Инструкцията за окабеляване (вж. фиг. A): Не свързвайте изходите на два или повече модула. Интерфейсът DALI предоставя базава изолация от електрозахранването. Регулиране на изхода тип - чрез софтуер за програмиране с помощта на интерфейса DALI или чрез NFC (Near Field Communication; комуникация в близък полє) само в режим на изключено електрозахранване. Устройството е напълно поверено ако захранващото напрежение се подаде към клемите 21/22. Макс. 2 m без модул цялостна дължина на линиите 21/22. Аварийно осветление: Този трансформатор за LED е в съответствие с EN 61347-2-13. Приложението, и е подходящ за аварийни осветителни тела съгласно EN 60598-2-22, с изключение на такива, използвани в зони, където се изпълняват високоскоростни задачи. С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиоброудотранс тип OTI DALI 10 NFC 1 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.inventronicsglobal.com. Честотен диапазон: 13 553 – 13 567 kHz. Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com. 1) Свързването захранване с постоещен ток. 2) t_c точка. 3) Страна на произход: Китай. 4) Изображението е само за информация, не е изображение върху продукта. 5) Електрозахранване. 6) Вход. 7) Изход. 8) Подготовка на проводника. 9) Върху. 10) Сервиза. 11) Положението. 12) Типове кабели (изпитани по EN 60598-1). 13) A или B. 14) един кабел. 15) A и B. 16) два кабела

(87) Paigaldus- ja kasutusteave (SELV драйвер): Ühendage tarbijaraja ainult LED-tuled. LED-moodul liitlasteks tule, kui väljundpinge on väljpoolt juhtu antud pingevahemikku. Juhtmete paigaldamine (vaata joonis A): Ära ühendage kahte või rohkema kütuse väljundit. DALI eel digitaalselt adresseeritud valgustuse juhtimissüsteis tagab peamise võrguühenduse isolatsiooni. Väljundvoolu seadistus = programmeerimisstarfarkva kaudu DALI liides või lühiväljavälja (NFC) abil, kui pühitoide on väljalülitatud režiimis. Seade purneb jäädavalt, kui toitejuhtmed ühendatakse klemmide 21/22. Juhtmete 21/22 kogupikkus maks 2 m, ilma mooduliteta. Avarilugustid. See LED talleitalks vastab standardile EN 61347-2-13 lisale j ja sobib avarilugustitele, mis vastavad standardile EN 60598-2-22, välja arvatud kõrge riskitaseme alad kasutatavate avarilugustite puhul. Käsitlõuava kinnitab Inventronics GmbH, et raadiosideand tüüp OTI DALI 10 NFC 1 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL-i vastavuskiinnet kogekstet on saadaval Interneti-aadressil www.inventronicsglobal.com. Sagedusvahemik: 13 553 – 13 567 kHz. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com. 1) LED pülvavooluallikas. 2) t_c-punkt. 3) Valmistatud Hiinas. 4) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel. 5) Võrguühend. 6) Sisend. 7) Väljund. 8) Juhtmete ettevalmistus. 9) Lõika siia. 10) Aasta. 11) Näidat. 12) Kaabliühend (kasutatud vastavalt standardile EN 60598-1). 13) A või B. 14) üks kaabel. 15) A ja B. 16) kaks kaablit

(17) Degimo i eksploataivno informacija (SELV matritno šaltinis): Junkite tik LED tipo aprova. LED modulis bus šjungtis, tik švesties lampas nepašies. Jtampos diapazonas, kas nurodytas etiketok. Laidų švedžionis/pajungimas (žr. a): Nesujungkite dviejų ar daugiau įrenginių švedžių. DALI sąsaja užtikrina bazinę izoliaciją nuo matritinio tinklo. Švesties srovės reguliavimas = programuojamą programinę įrangą naudojant DALI sąsają arba naudojant artimo lauko ryšį (NFC) tik šjungto matritinio režimu. Įrenginys greičiausiai bus sugadinats, jei matritinio srovės pajungimą prie gnybtų 21/22. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m. Avarinis apšvietimas: Šis LED matritinio šaltinis atitinka EN 61347-2-13 priedą J ir tinka avarinio apšvietimo sistemoms pagal EN 60598-2-22, išskyrus tuos, kurie naudojami vietose, kur atliekami didels rizikos darbai. Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad „OtO DLX“ tipo radijo įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com. Dažnių diapazonas: 13 553-13 567 kHz. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com. 1) Nuolatines srovės LED matritinio tekimas. 2) t_c taškas. 3) Pagaminta Kinijoje. 4) pavelskies patiekites tik informacines tikslais, galiojanti nuoroda yra atpausdirbti art gaminio. 5) Matritinis. 6) švestis. 7) švestis. 8) Laidų paruošimas. 9) įjungimo vieta. 10) Metai. 11) Savaitė. 12) Padėtis. 12) Kabelių tipai (šbandyti pagal EN 60598-1). 13) A arba B. 14) vienas kabelis. 15) A ir B. 16) du kabeliai

(LV) Instalācijas un lietošanas informācija (SELV draiveris): Pievienot tikai LED tipa noslodzi. LED modulis tiek izslēgts, kad izvadēs spriegums ir ārpus uz draivera norādītā sprieguma. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A): Nesavienot divu vai vairāku virbiu izvadēs. DALI saskāme nodrošina pamatizolāciju pret elektrooku. Izvades štrāves iestāšanās = ar programēšanu iz- mantojot DALI saskāmi vai ar tuva darbības lauka saskāmi (NFC) tikai ja izslēgts katra spriegums. Piemērojot katra spriegumu 21/22, spāi, ierīce tiks neatgriezeniski bojāta. Maksimālais kopējais garums 21/22. līnijas ir 2 m, neskatot moduļus. Avarijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskānā ar EN 61347-2-13. J pielikumi un piemērota gaismekļu ārkārtas apgaismojumam sa- skānā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumi apgaibolos. Inventronics GmbH nodrošina radio aprīkojuma tipa OTI DALI 10 NFC 1 atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Viss ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com. Frekvences diapazons: 13 553 – 13 567 kHz. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com. 1) konstantas štrāves LED jaudas diapazons. 2) t_c punkts. 3) Ražots Kinā. 4) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produktu. 5) elektro- troksts. 6) vārdi. 7) izvade. 8) Vada sagatavošana, ievadē savienojuma vieta. 9) gads. 10) ne- drošības. 11) Novēlējums. 12) Kabeļu veidi (pārbauditi saskaņā ar EN 60598-1). 13) A vai B. 14) viens kabelis. 15) A un B. 16) divi kabeli

(88) Informacije o ugradnji i rukovanju (SELV draiver): Povežite samo LED tip opterećenja. LED modul će se isključiti ako se vrednost izlaznog napona izlazi izvan naponskog opsega zadatog za draiver. Informacije o ožicanju (pogledajte sl. A): Ne povežite izlaze dviju ili više jedinica. Interfejs DALI su izolovani od mrežnog priključka. Podašavanje izlazne struje = putem softvera za programiranje pomoću interfejsa DALI ili putem tehnologija bliske komunikacije (NFC) samo u režimu isključivanja mrežnog napajanja. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon pri- meri na terminale 21/22. Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izuzet modula je 2 m. Pomoćno osvetljenje: Ovo napajanje za LED trake je usaglašeno sa standardom EN 61347-2-13. Dodatak J pogodno je za instalacije pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22, osim za osvetljenje izloženosti visokog rizika. Kompanija Inventronics GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste OTI DALI 10 NFC 1 u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Frekven- tni opseg: 13.553 kHz – 13.567 kHz. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com. 1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom. 2) mera tačka t_c. 3) Proizvedeno u Kini. 4) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu. 5) mrežni napon. 6) ulaz. 7) izlaz. 8) Pripremanje žica. 9) godište. 10) Nedelja. 11) Pozicija. 12) Tipovi kabeila (ispitani prema EN 60598-1). 13) A ili B. 14) jedan kabl. 15) A i B. 16) dva kabela

(UA) Відомості про встановлення та експлуатацію (трансформатор SELV (з безпечною напругою на виході)): Підключайте тільки відповідний струм навантаження для світло- діодів. Світлодіодний модуль вимкнеться, якщо вихідна напруга вийде за межі діапазону напруг, визначеного для драйвера. Інформація про електричні проводи (див. рис. А): Не з'єднуйте виходи двох і більше пристроїв. Інтерфейс DALI забезпечує базову ізоляцію від електромережі. Регулювання вихідного струму відбувається шляхом програмного забезпечення програмного забезпечення за допомогою інтерфейсу DALI або через зв'язок на невеликих відстанях (NFC), тільки якщо ризик не підключено до мережі. Пристрій буде пошкоджен- но, якщо вихідна напруга буде прикладена до виходів 21/22. Максимально дозволена дов- жина кабелів, що під'єднуються до виходів 21/22, складає 2 м, виключаючи довжину мо- дуля. Аварійне освітлення: Цей світлодіодний блок живлення відповідає вимогам Додатка J EN 61347-2-13 і може використовуватися в пристроях аварійного освітлення відповідно до стандарту EN 60598-2-22. Зауважити, що пристрій не можна використовувати в умовах з високим рівнем ризику. Отже, компанія Inventronics GmbH заявляє, що радіоброудотранс- ня типу OTI DALI 10 NFC 1 відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації ЄС про відповідність можна прочитати за посиланням: www.inventronicsglobal.com. Діапазон частот: 13 553 – 13 567 kHz. Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com. 1) Світлодіод- ний блок живлення стабілізованого струму. 2) терморегулятор. 3) Зроблено в Китаї. 4) зо- браження використовується лише як приклад, дієсний друк на продукті. 5) електромере- жа. 6) вхід. 7) вихід. 8) Підготовка дроту. вставка напівмонтаж. 9) рік. 10) тиждень. 11) По- ложення. 12) Типи кабелів (перевірені відповідно до стандарту EN 60598-1). 13) А або В. 14) одиничний кабель. 15) А і В. 16) два кабелі

© Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
© Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
© Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland
© Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
© Uzvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
© Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

© Инвентроникс Нидерланды Б.В., Поллукстраат 21, 5047 РА Тилбург
© Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司: 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

© INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Central Business Suite


© Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

© INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

© INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Valipier Road, Kalyan West, Kalyan, Thane, Maharashtra-421301

© WARNING: DALI (FELV) control terminals are not safe to touch. Circuits connected to any DALI (FELV) control terminal shall be insulated for the LV supply voltage of the control gear, and any terminals connected to the DALI (FELV) circuit shall be protected against accidental contact. OTI DALI 10 NFC 1 classified as "Non IC". The independent LED driver cannot be abutted against or covered by normally flammable materials or used in installations where building insulation or debris is, or may be, present in normal use. No use for residential installations. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to normally flammable building elements is A=B=C=10mm.

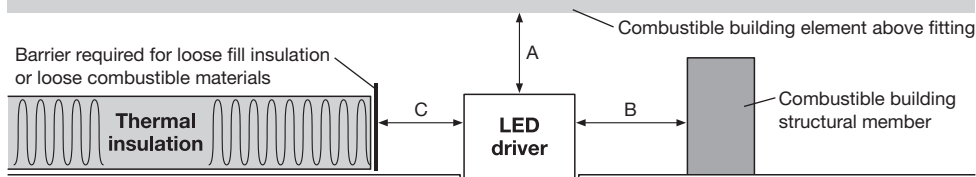

C10449057
G15130434
26.02.25



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com