

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3
OTi DALI 80/220-240/24 1CH G3

1)

● PRI

● 220...

● 240 V

● DA

● DA

OPTOTRONIC® INTELLIGENT

OTi DALI 50/220-240/24 1CH G3

Constant voltage LED Power Supply

$P_{max}[W]$	$U_{nom}[V]$	$U_{oVL}[V]$	$I_{oFL}[A]$	λ	$t_a[^\circ C]$
50	24.2	220-240 V	0.24	0.82C	20...45

CE

RoHS

REACH

EL

DALI

0.1%...100%

IS 13885

(Part 2 Sec 13)

R-41292923

www.fcc.gov.cn

SELV

inventronics

2)

● t_a = 70 °C

● Designed and Engineered in Italy

● Made in Bulgaria

● SEC

● 24V (+)

● LED (-)

● LED (-)

● LED (-)

● LED (-)

● LED (-)

3)

● InvenTronics GmbH

● Berthold Allee 65

● 60773 Regensburg

● Germany

● www.inventronicsglobal.com

picture only for reference, valid print on product⁴⁾

A

Input⁶⁾

Output⁷⁾

1-Mains⁵⁾

2-Mains

3-DALI

4-DALI

220...
240V

DA

DA

OTi

+

24V LED(+)

-

CH1 LED(-)

-

CH1 LED(-)

-

CH1 LED(-)

-

CH1 LED(-)

OTi DALI	50 W	80 W
C16	36 x	25 x
C10	22 x	15 x
	≤ 41 A	≤ 46 A
T _H	150 μs	190 μs
V _N AC	198–264 V	
V _N DC	176–276 V	

Year⁸⁾

Week⁹⁾

E

25


21

XXXXXXXXXXXX

E2521

XXXXXX

XXXXXXXXXX

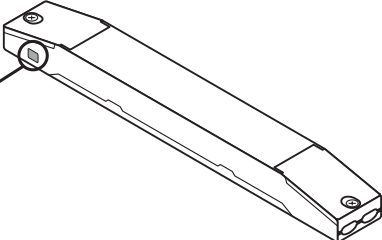

inventronics

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Ⓔ Installing and operating information (24V LED driver): Connect only LED 24V load type. Wiring information (see fig. A); Cable length: 50 m max length excl. modules. Emergency Lighting: This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22 except those used in high-risk task areas. Technical support: www.inventronicsglobal.com

1) Constant voltage LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Designed and engineered in Italy; Made in Bulgaria; 4) picture only for reference, valid print on product; 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) Year; 9) Week

Ⓕ Installations- und Betriebshinweise (24V LED-Treiber): Nur an LED-Belastungsart 24V anschließen. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A); Kabellänge: 50 m max. Länge ohne Module. Notbeleuchtung: Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet, mit Ausnahme von Systemen, die an Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung verwendet werden. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

1) LED-Stromversorgung mit Konstantspannung; 2) t_c-Punkt; 3) Entworfen und konstruiert in Italien; Hergestellt in Bulgarien; 4) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 5) Netzversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Jahr; 9) Woche

Ⓖ Informations pour l'installation et le fonctionnement (Transformateur LED 24 V) : Raccorder uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Informations de câblage (voir fig. A); Longueur du câble : max. 50 m hors modules. Éclairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22, à l'exception de celles utilisées dans des zones d'activités à haut risque. Support technique: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentation électrique à tension constante pour les LED. 2) Point t_c. 3) Concep e realizzato in Italia. Fabbricato in Bulgaria. 4) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit. 5) Alimentation électrique. 6) Entrée. 7) Sortie. 8) Année. 9) Semaine

Ⓘ Informazioni su installazione e funzionamento (Driver LED 24V): Collegare solo LED con carico da 24V. Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A); Lunghezza del cavo: lunghezza massima 50 m esclusi i moduli. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22, fatta eccezione per quelli utilizzati in aree dove vengono svolte mansioni ad alto rischio. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

1) Alimentazione LED tensione costante. 2) Punto t_c. 3) Progettato e sviluppato in Italia. Prodotto in Bulgaria. 4) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto. 5) Rete. 6) Ingresso. 7) Uscita. 8) Anno. 9) Settimana

Ⓔ Indicaciones de instalación y funcionamiento (Conductor LED de 24 V): Conecte únicamente un tipo de carga de LED de 24 V. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A); Longitud del cable: 50 m máximo (sin módulos). Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN 61347-2-13 Annex J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22 salvo si se utiliza en áreas donde se realizan tareas de alto riesgo. Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Suministro de alimentación LED de tensión continua. 2) Punto t_c. 3) Diseñado y desarrollado en Italia. Fabricado en Bulgaria. 4) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto. 5) Red. 6) Entrada. 7) Salida. 8) Año. 9) Semana

Ⓖ Informação de instalação e funcionamento (Driver de LED de 24V): Conectar apenas o tipo de carga de LED de 24V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A); Comprimento do cabo: comprimento máx. de 50 m, excluindo os módulos. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme a norma EN 60598-2-22, exceto nos usados em áreas de tarefas de alto risco. Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

1) Fonte de alimentação LED com tensão constante. 2) Ponto t_c. 3) Design e engenharia italianos. Fabricado na Bulgária. 4) imagem apenas para referência, estampa válida no produto. 5) Linha de alimentação elétrica. 6) Entrada. 7) Saída. 8) Ano. 9) Semana

Ⓔ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός 24V LED): Μόνο για σύνδεση LED 24V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. Α); Μήκος καλωδίου: 50 m μέγιστο εκτός από τις μονάδες. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης: Η τροποφορία αυτού του LED είναι σύμφωνα με το EN 61347-2-13 Παράρτημα J και κατάλληλη για προϊόντα φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22, με την εξαίρεση όσων χρησιμοποιούνται σε περιοχές εργασιών υψηλών κινδύνων. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

1) Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης. 2) Σημείο δοκιμής t_c. 3) Σχεδιάστηκε στην Ιταλία. Κατασκευάζεται στη Βουλγαρία. 4) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν. 5) Παροχή ρεύματος. 6) Είσοδος. 7) Έξοδος. 8) Έτος. 9) Εβδομάδα

Ⓔ Installatie- en gebruiksinstructies (24V LED-driver): Sluit alleen LED 24V spanningstype aan. Informatie over bedrading (zie fig. A); Kabellengte: 50 m max. lengte excl. modules. Noodverlichting: Deze led-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2-13 addendum J en is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22 met uitzondering van armaturen die worden gebruikt in zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

1) Voeding met constante spanning voor LED lampen. 2) t_c-punt. 3) Ontworpen en geconstrueerd in Italië. Geproduceerd in Bulgarije. 4) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product. 5) Net. 6) Ingang. 7) Uitgang. 8) Jaar. 9) Week

Ⓔ Installations- och bruksinformation (24V LED-driver): Anslut endast LED av laddningstyp 24V. Inkopplingsinformation (se fig. A); Kabellängd: 50 m maxlängd exkl. moduler. Nödbelysning: Denna LED-strömförsörjning uppfyller SS-EN 61347-2-13 bilaga J och är lämplig för nödbelysningsarmaturer enligt SS-EN 60598-2-22, exklusive de som används i arbetsområden förknippade med stora risker. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

1) LED strömtillförsel med konstant spänning. 2) t_c-punkt. 3) utformad och konstruerad i Italien. Tillverkad i Bulgarien. 4) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten. 5) kraftnät. 6) inffekt. 7) utffekt. 8) år. 9) vecka

Ⓔ Asennus- ja käyttötietoja (24 V LED-ajuri): Yhdistä ainoastaan LED 24 V-kuormitustyyppiin. Kytkentätiedot (katso kaavio A); Kaapelin pituus: enintään 50 m (ei koske modulleja). Turvavalistus: Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13 -standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvavalistusasennuksiin EN 60598-2-22 -standardin mukaisesti lukuun ottamatta riskialttiita työalueita. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

1) LED-vakiojännitevirtalähde. 2) t_c-piste. 3) suunniteltu ja kehitetty Italiassa. Valmistanut Bulgariassa. 4) kuva on vain viitteellinen, tulotteeseen painettu on pätevä. 5) sähköverkko. 6) tulo. 7) lähtö. 8) vuosi. 9) viikko

Ⓔ Installasjons- og driftsinformasjon (24 V LED-driver): Koble kun til LED av typen til 24 V belastning. Kablingsinformasjon (se fig. A); Kabellengde: Maks lengde 50 m, ekskl. moduler. Nodlysning: Denne LED-strømforsyningen overholder EN 61347-2-13 vedlegg J og er egnet for nodlysarmaturer iht. EN 60598-2-22, med unntak av de som blir brukt i høyrisikoområder. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

1) LED-strømkilde med konstant spenning. 2) t_c-punkt. 3) Utformet og konstruert i Italia. Laget i Bulgaria. 4) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet. 5) Strømnett. 6) Inngang. 7) Utgang. 8) År. 9) Uke

Ⓔ Installations- og driftsoplysninger (24V LED-driver): Tilslut kun LED 24V belastningstype. Anvisninger for ledningsforing (se fig. A); Kabellængde: 50 m maks. længde eksl. moduler. Nødbelysning: Denne LED-strømforsyning opfylder bilag J af EN 61347-2-13 og er velegnet til nødbelysningsarmaturer i henhold til EN 60598-2-22 med undtagelse af armaturer, der bruges på steder med højrisikoopgaver. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

1) LED strømforsyning med konstant spænding. 2) t_c-punkt. 3) Designet og konstrueret i Italien. Fremstillet i Bulgarien. 4) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produkt. 5) Netstrøm. 6) Input. 7) Output. 8) År. 9) Uge

Ⓔ Informace k instalaci a provozu (Zdroj pro 24V LED): Připojte pouze zátěž typu 24V LED. Informace k zapojení (viz obr. A); Délka kabelu: max. 50 m bez modulů. Bezpečnostní osvětlení: Tento zdroj napájení pro LED je v souladu s přílohou J normy ČSN EN 61347-2-13 a je vhodný pro bezpečnostní osvětlení podle normy ČSN EN 60598-2-22 kromě těch, které se používají v oblastech s vysokým rizikem. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájecí zdroj pro LED s konstantním napětím. 2) bod měření teploty t_c. 3) návrh a technická příprava v Itálii. Vyrobeno v Bulharsku. 4) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku. 5) síťový přívod. 6) vstup. 7) výstup. 8) rok. 9) týden

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Ⓔ Информација по монтажу и использованию (Светодиодный драйвер 24 В): Подключать только светодиодную нагрузку напряжением 24 В. Информация о проводке (см. рис. А): Длина кабеля: не более 50 м без учета модулей. Аварийное освещение: Данный источник электропитания LED соответствует стандарту EN 61347-2-13, дополнение J, и подходит для установок аварийного освещения по стандарту EN 60598-2-22, кроме устройств, используемых в зонах повышенной опасности. Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com

1) Блок питания постоянного напряжения для светодиодов. 2) датчик контроля теплового режима. 3) разработано и спроектировано в Италии. Сделано в Болгарии. 4) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте. 5) электросеть. 6) вход. 7) выход. 8) год. 9) неделя

Ⓕ Акпаратты орнату және колдану (24 В ЖШД драйвері) туралы ақпарат: Тек 24 В жүктеме түріндегі ЖШД шамын жалғаныз. Сымдар жүйісі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз). Кабель ұзындығы: модульдерді қоспағандағы макс. ұзындық – 50 м. Аппаттық жағдайда жарықтандыру: Бул жарықдиодты куат көзі EN 61347-2-13 стандартының J қосымшасындағы талаптарға сәйкес келеді және жоғары қауіп бар тапсырма аймақтарын санамағанда, EN 60598-2-22 стандартына сәйкес аппаттық жағдайда жарықтандыру жабықтықтары үшін жарамды. Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com

1) Турақты көрнеулі ЖШД куат көзі. 2) ТБ нүктесі. 3) Италияда әзірленген және құрастырылған. Болгарияда жасалған. 4) Сурет тек мысал ретінде берілген, жармалы басылым өнімде. 5) Электр желісі. 6) Кіріс. 7) Шығыс. 8) Жыл. 9) Атапта

Ⓖ Beépítési és működtetési információk (24 voltos LED gerjesztő): Kizárólag 24 voltos LED terheléssel csatlakoztasson. Vezetékezői információ (lásd A rajz); Kábelhossz: max. Hosszúság 50 m, modulok nélkül. Vészhelyzet: Ez a LED-tápegység megfelel az EN 61347-2-13 szabvány J mellékletének, és az EN 60598-2-22 szabvány értelmeiben alkalmas vészhelyzetre lámpákkal való használatra, kivéve a kockázatos területeken használt lámpákat. Műszaki támogatás: www.inventronicsglobal.com

1) Állandó feszültségű LED tápforrás. 2) hővédelmi egység. 3) A tervezés és mérnöki kialakítás helye Olaszország. Gyártja Bulgáriában. 4) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken. 5) Hálózati. 6) Bemenet. 7) Kimenet. 8) Év. 9) Hét

Ⓖ Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik LED 24 V): Podłączyć tylko obciążenie typu LED 24 V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A); Długość przewodu: maks. 50 m bez modułów. Oświetlenie awaryjne: Ten zasilacz LED spełnia wymagania Załącznika J do normy EN 61347-2-13 i jest odpowiedni do oprav osvětlení awaryjného zgodnie z normou EN 60598-2-22 z výjimkami typů stávajících v obzrahach, gdzie przeprowadzane są zadania o wysokim poziomie ryzyka. Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

1) Zasilacz o stałym napięciu do urządzeń LED. 2) punkt pomiaru temperatury tc. 3) Zaprojektowano i opracowano we Włoszech. Wyprodukowano w Bułgarii. 4) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie. 5) Sieć zasilająca. 6) Wejście. 7) Wyjście. 8) Rok. 9) Tydzień

Ⓔ Informácie o inštalácii a prevádzke (ovládač pre 24V LED): Pripojiť len k LED žiarovkám s typom zaťaženia 24V. Informácie o zapojení (viď obr. A); Dĺžka kábla: 50 m max. dĺžka bez modulov. Núdzové osvetlenie: Tento napájací zdroj LED je v súlade s normou EN61347-2-13, príloha J, a je vhodný pre núdzové osvetľovacie zariadenia podľa normy EN 60598-2-22 s výnimkou tých, ktoré sa používajú v oblastiach s vysokorizikovými úlohami. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájací zdroj LED – konštantné napätie. 2) bod merania teploty tc. 3) Navrhnuté a vyrobené v Taliansku. Vyrobené v Bulharsku. 4) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku. 5) Napájanie. 6) Vstup. 7) Výstup. 8) Rok. 9) Týždeň

Ⓔ Informacije o namestitvi in delovanju (24 V LED-gonilnik): Priključite samo diode LED, primerne za obremenitev 24 V. Informacije o ožičenju (glejte sliko A); Dolžina kabla: maks. dolžina 50 m brez modulov. Zaslišna razsvetljava: To LED-napajanje je skladno z EN 61347-2-13 Priloga J in je primerno za vire zaslišne razsvetljave v skladu z EN 60598-2-22, razen za tiste, ki se uporabljajo na območjih z visoko stopnjo tveganja. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Neprekinjeno napetostno napajanje LED. 2) senzor temperature. 3) Zasnovano in izdelano v Italiji. Narejeno v Bolgariji. 4) Slika je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku. 5) Omrežje. 6) Vnos. 7) Izhod. 8) Leto. 9) Teden

Ⓔ Kurulum ve işletim bilgisi (24V LED sürücüsü): Sadece LED 24V standart yükü bağlayın. Kablo bağlantısı bilgisi (bakınız şekli A); Kablo uzunluğu: modüllerle içeren maksimum uzunluk 50 m. Acil Durum Işığı: Bu LED güç kaynağı, EN 61347-2-13 (Ek J) ile uyumludur ve EN 60598-2-22 (yüksek riskli çalışma alanlarında kullanılanlar hariç) uyurınca acil durum ışığı armatürleri için uygundur. Teknik destek: www.inventronicsglobal.com

1) Sabit voltaj LED Güç Kaynağı. 2) tc ölçüm noktası. 3) İtalya'da dizayn edilip tasarlandı. Bulgaristan'da üretilmiştir. 4) resim yalnızca referans amaçlıdır, geçerli baskı ürün üzerindedir. 5) Şebeke. 6) Giriş. 7) Çıkış. 8) Yıl. 9) Hafta

Ⓔ Informacije o ugradnji i rukovanju (LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED vrstu opterećenja od 24 V. Informacije o ožičenju (vidi odlomak A); Duljina kabla: Maks. duljina 50 m isklj. module. Rasvjeta u hitnim situacijama: ovo LED napajanje sukladno je s normom EN61347-2-13, Dodatak J te je pogodno za instalacije rasviete u hitnim situacijama u skladu s normom EN 60598-2-22, osim onih koje se koriste u područjima za jako rizične zadatke. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) LED jedinica za napajanje konstantnim naponom. 2) točka tc. 3) dizajnirano i projektirano u Italiji. Proizvedeno u Bugarskoj. 4) slika služi samo kao referencija, važeći ispis na proizvodu. 5) napon električne mreže. 6) ulaz. 7) izlaz. 8) godina. 9) tjedan

Ⓔ Instrucțiuni de montaj și operare (Element de acționare LED de 24V): A se conecta doar sarcină tip LED de 24V. Indicații de cablare (vedeti fig. A); Lungime cablu: lungime max. 50 m fără module. Iluminare de urgență: Această sursă de alimentare pentru LED este conformă cu standardul EN 61347-2-13 Anexa J și este potrivită pentru sisteme de iluminare de urgență, conform cu EN 60598-2-22, cu excepția celor utilizate în zone de activități de mare risc. Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com

1) Sursă de alimentare LED la tensiune constantă. 2) punct de control al temperaturii tc. 3) Designul și proiectarea realizate în Italia. Fabricat în Bulgaria. 4) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs. 5) Rețea electrică. 6) Intrare. 7) Ieșire. 8) An. 9) Săptămână

Ⓔ Информација за монтаж и работа (Пусковно устройство за светодиоди 24 В): Свързвайте само товари, тип светодиоди 24 В. Инструкција за окабеляване (виж фиг. А): Дължина на кабела: 50 м макс. дължина без модулите. Аварийно осветление: Този трансформатор за LED е в съответствие с EN 61347-2-13, Приложение J, и е подходящ за аварийни осветелни тела съгласно EN 60598-2-22, с изключение на такива, използвани в зони, където се изпълняват високорискови задачи. Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com

1) Постоянноковоо захранване за LED модул. 2) tc точка. 3) Проектирано и конструирано в Италия. Произведено в България. 4) изобразението е само за информация, точно изображение върху продукта. 5) Електрозахранване. 6) Вход. 7) Изход. 8) Година. 9) Седмица

Ⓔ Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (24V LED juhtblokk): Ühendage ainult LED 24V koormustüübiga. Juhtmete paigaldamine (vaata joonist A); Kaabli pikkus: 50 m maks. pikkus ilma mooduliteta. Avariivalgustus. See LED toiteallikas vastab standardi EN 61347-2-13 lisale J ja sobib avariivalgustuse süsteemidele vastavalt standardile EN 60598-2-22, välja arvatud kõrgi riskitasemega aladel kasutatavate avariivalgustite puhul. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

1) Püsipingega LED toiteallikas. 2) tc-punkt. 3) Projekteeritud Itaalias. Valmistatud Bulgaarias. 4) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel. 5) Võrgutoide. 6) Sisend. 7) Väljund. 8) Aasta. 9) Nädal

Ⓔ Installavimo ir naudojimo informacija (24 V LED tvarkyklė): Prijunkite tik LED 24 V apkrovos tipą. Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.); Laido ilgis: maks. 50 m ilgio be modulių. Avarinis apšvietimas: Šis LED maitinimo šaltinis atitinka EN 61347-2-13 priedą J ir tinka avarinio apšvietimo sistemoms pagal EN 60598-2-22, išskyrus tuos, kurie naudojami vietose, kur atliekami didelės rizikos darbai. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com

1) Stabilus įtampos LED maitinimo šaltinis. 2) tc taškas. 3) Sukurtas ir suprojektuotas Italijoje. Pagaminta Bulgarijoje. 4) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio. 5) Maitinimas. 6) Įvestis. 7) Išvestis. 8) Metai. 9) Savaitė

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (24V LED draiveris): Pieslēdziet tikai LED 24V slodzes veidu. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A); Kabeļa garums: maksimālais garums 50 m bez moduļiem. Avārijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismekļu ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumu apgabalos. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com

1) Stabilizēta sprieguma LED elektroenerģijas avots. 2) t_c punkts. 3) Izstrādāts un plānots Itālijā. Ražots Bulgārijā. 4) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produkta. 5) elektrotīkls. 6) Ievade. 7) Izvade. 8) gads. 9) nedēļa

(RB) Informācija ja instalāciju i rad (LED upravljajući program od 24 V): Povežite samo LED tip opterećenja od 24 V. Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A); Dužina kabela: maks. dužina 50 m bez modula. Pomoćno osvetljenje: Ovo napajanje za LED trake je usaglašeno sa standardom EN 61347-2-13. Dodatak J i pogodno je za instalacije pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22, osim za osvetljenje u okruženjima visokog rizika. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) LED napajanje konstantnim naponom. 2) merna tačka t_c. 3) Dizajnirano i napravljeno u Italiji. Proizvedeno u Bugarskoj. 4) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu. 5) Mrežni napon. 6) Ulaz. 7) Izlaz. 8) Godina. 9) Nedelja

(UA) Інформація по встановленню та використанню (Світлодіодний драйвер 24 В): Підключати тільки світлодіодне навантаження напругою 24 В. Інформація по електричній проводці (див. рис. А); Довжина кабелю: не більше ніж 50 м без урахування модулів. Аварійне освітлення: Цей світлодіодний блок живлення відповідає вимогам Додатка J EN 61347-2-13 і може використовуватися в пристроях аварійного освітлення відповідно до стандарту EN 60598-2-22. Зауважте, що пристрій не можна використовувати в умовах із високим рівнем ризику. Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com

1) Блок живлення постійної напруги для світлодіодів. 2) терморегулятор. 3) розроблено та спроектовано в Італії. Зроблено в Болгарії. 4) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті. 5) електромережа. 6) вхід. 7) вихід. 8) рік. 9) тиждень

(NL) Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(HU) Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(PL) Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

(TR) Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

(BG) Увозник: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(NL) Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

(NL) Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полуксстраат 21, 5047 РА Тилбург

(CN) Inventronics Guangzhou Technology Limited: Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

(MY) INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite


(KR) Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

(CN) (CN) INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

(IN) INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Valipeer Road, Kalyan West, Kalyan, Thane, Maharashtra-421301

(CN) (CN) WARNING: DALI (FELV) control terminals are not safe to touch. Circuits connected to any DALI (FELV) control terminal shall be insulated for the LV supply voltage of the control gear, and any terminals connected to the DALI (FELV) circuit shall be protected against accidental contact. OTI DALI 50/220-240/24 1CH G3, OTI DALI 80/220-240/24 1CH G3 classified as "Non IC": The independent LED driver cannot be abutted against or covered by normally flammable materials or used in installations where building insulation or debris is, or may be, present in normal use. No use for residential installations. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to normally flammable building elements is A-B-C=10mm.

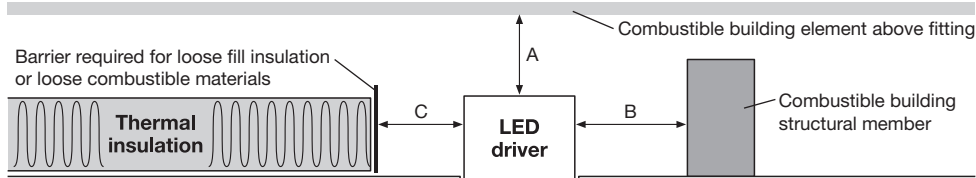

C10449057
G15130926
21.05.25



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com