


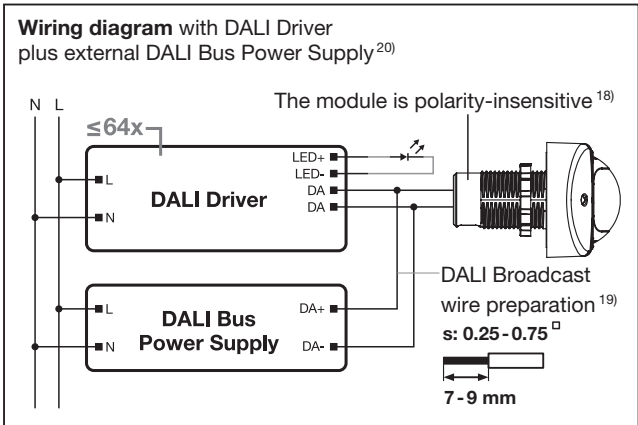
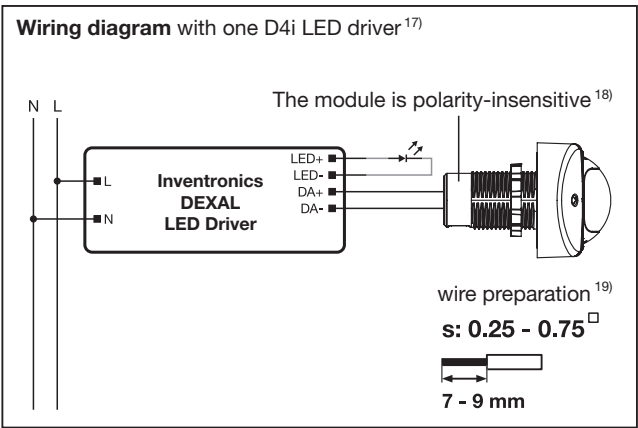


Casambi Lighting Control Presence / Daylight Sensor Module

powered by D4i LED drivers or DALI Bus Power Supply¹⁾

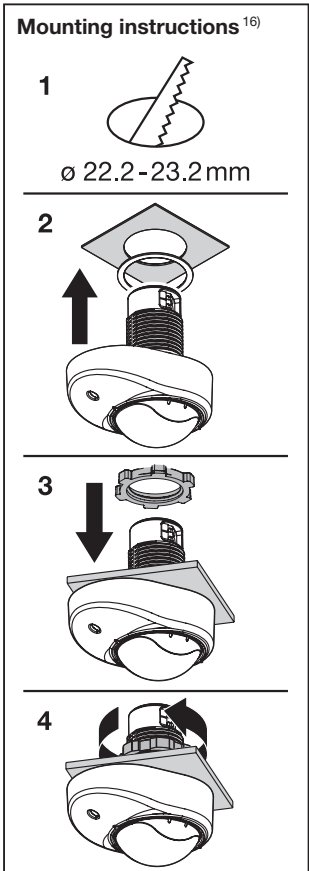


	CA SENSOR D HB2 LI
Input voltage ²⁾	12 - 22.5V (powered by DALI Bus Power Supply) ³⁾
Operating current ⁴⁾	< 10 mA
Power consumption ⁵⁾	< 150 mW
Max. permitted cable length ⁶⁾	≤ 10 m
Used radio frequency ⁷⁾	2.4 - 2.483 GHz
Wireless protocol ⁸⁾	Casambi
Wireless range ⁹⁾	20 m line of sight ¹⁰⁾
t _a	0...+50 °C
t _c ¹¹⁾	60 °C
Max. installation height ¹²⁾	15 m max.
Daylight sensor ¹³⁾	Yes ¹⁴⁾
Presence sensor ¹⁵⁾	Yes ¹⁴⁾

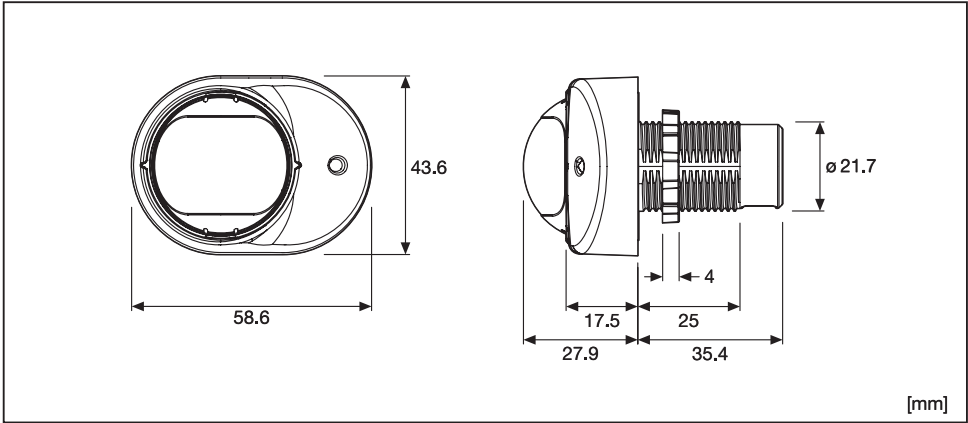






Motion detection range


(= usage at workplaces)²¹⁾

h	10m	15m
LxW	20mx8m	30mx12m

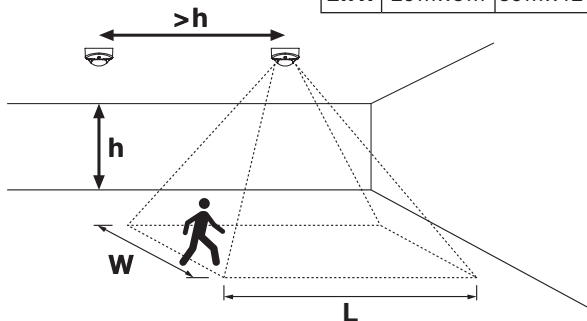

Mounting hints²²⁾

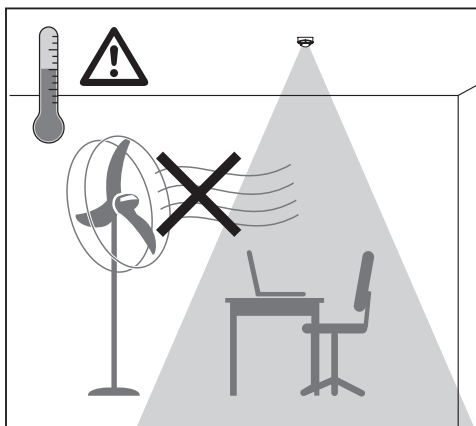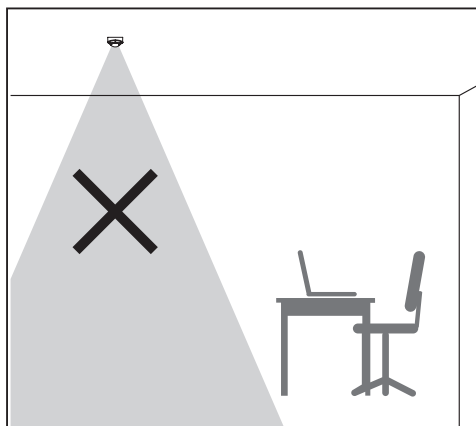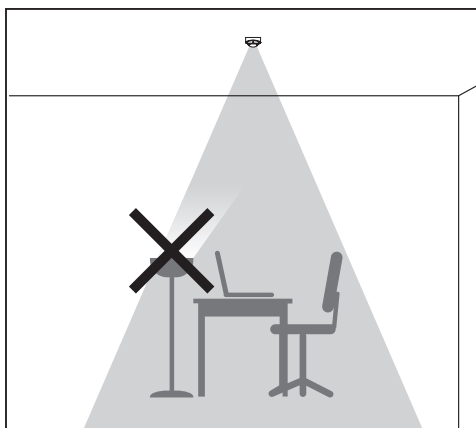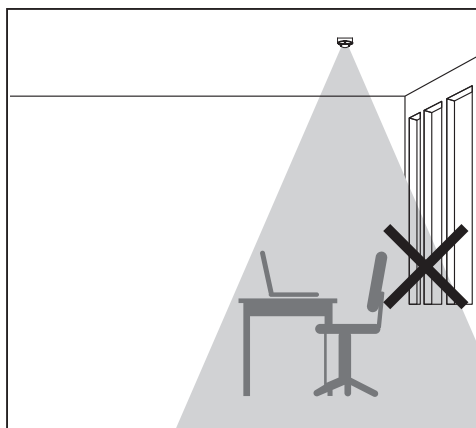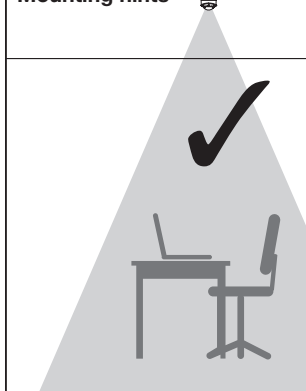

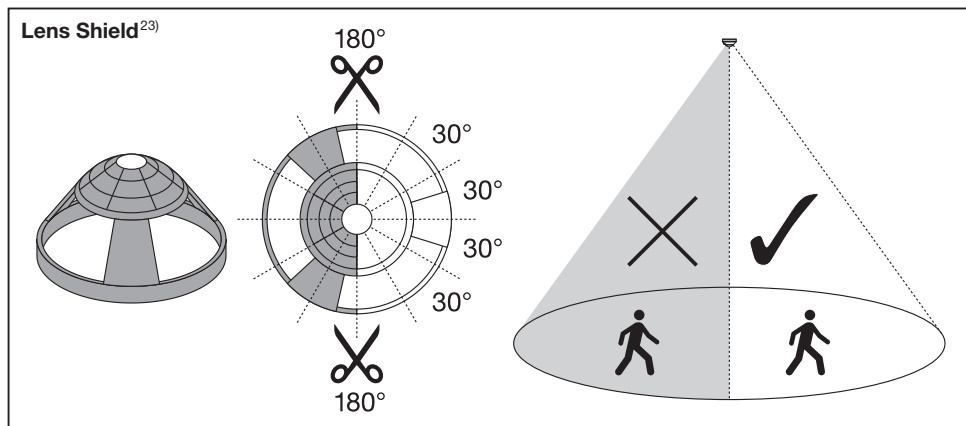

GB) SAFETY AND MOUNTING INFORMATION:

The CA Sensor D HB2 LI module is designed exclusively for luminaire integration. If the module interface is connected to an external voltage supply, particularly a mains supply, the unit will be destroyed. The unit should not be used if the housing or the PIR lens is damaged.

1) Casambi Lighting Control Presence / Daylight Sensor Module powered by D4i LED drivers or DALI Bus Power Supply. 2) Input voltage. 3) Powered by DALI Bus Power Supply. 4) Operating current. 5) Power consumption. 6) Max. permitted cable length. 7) Used radio frequency. 8) Wireless protocol. 9) Wireless range. 10) 20m line of sight. 11) t_c point. 12) Max. installation height. 13) Daylight sensor. 14) Yes. 15) presence sensor. 16) Mounting instructions. 17) Wiring diagram with one D4i LED driver. 18) The module is polarity-insensitive. 19) Wire Preparation. 20) Wiring diagram with DALI Driver plus external DALI Bus Power Supply. 21) Motion detection range (= usage at workplaces). 22) Mounting hints. 23) Lens shield

LED Indicator

Blue "flashing" = Device identified

Red "flashing" = Presence detected

Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment types CA Sensor D HB2 LI is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com.

Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz, max. HF output (EIRP) of the product: 8dBm

Technical support: www.inventronicsglobal.com

D) SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE:

Der Casambi Sensor D HB2 LI ist ausschließlich für den Einbau in Leuchten vorgesehen. Wird die Modul-Schnittstelle an eine externe Spannungsquelle, insbesondere Netzspannung, angeschlossen, ist die Zerstörung der Einheit die Folge. Die Einheit darf nicht verwendet werden, falls das Gehäuse oder die PIR-Linse beschädigt ist.

1) Casambi Präsenz-/Tageslicht-Sensormodul versorgt von D4i LED-Treibern oder DALI Bus Stromversorgung. 2) Eingangsspannung. 3) Versorgung durch DALI-Bus-Stromversorgung. 4) Eingangsstrom. 5) Leistungsaufnahme. 6) Max. zulässige Kabellänge. 7) Verwendete Funkfrequenzen. 8) Drahtloses Protokoll. 9) Funkreichweite. 10) 20 m Sichtlinie. 11) t_c -Punkt. 12) Max. Montagehöhe. 13) Tageslichtsensor. 14) Ja. 15) Präsenzsensoren. 16) Montageanleitung. 17) Anschluss-Schema mit einem D4i-LED-Treiber. 18) Das Modul ist polaritätsunempfindlich. 19) Kabelvorbereitung. 20) Anschluss-Schema mit DALI-Treiber und externer DALI-Bus-Stromversorgung.

21) Bewegungserkennungsbereich (= Einsatz an Arbeitsplätzen).

22) Montagehinweise. 23) Linsenabdeckung.

LED-Anzeige

Blau blinkend = Gerät erkannt

Rot blinkend = Anwesenheit erkannt

Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass der Funkanlagentyp Casambi Sensor D HB2 LI der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com.

Frequenzbereich: 2400 – 2483,5 MHz; max. HF-Ausgangsleistung (EIRP) des Produkts: 8dBm

Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

F) INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ :

Le module de Capteur AC D HB2 LI est conçu exclusivement pour l'intégration dans des luminaires. Le raccordement de l'interface du module à une source de tension externe (alimentation secteur notamment) entraîne la destruction du dispositif. L'unité ne doit pas être utilisée si le boîtier ou la lentille PIR sont endommagés. 1) Détecteur de présence/de lumière du jour avec Casambi alimenté par des pilotes LED D4i ou par bus DALI. 2) Tension d'entrée. 3) Avec alimentation de bus DALI. 4) Courant de fonctionnement. 5) Consommation électrique. 6) Longueur maximale du câble autorisée. 7) Fréquence radio utilisée. 8) Protocole sans fil. 9) Portée sans fil. 10) Visibilité directe 20 m. 11) Point T_c . 12) Hauteur max. d'installation. 13) Capteur de lumière du jour. 14) Oui. 15) Capteur de présence. 16) Instructions de montage. 17) Schéma de câblage avec un pilote LED D4i. 18) Le module est non polarisé. 19) Préparation des fils. 20) Schéma de câblage avec pilote DALI et alimentation de bus DALI externe. 21) Portée de détection de mouvement (= utilisation sur le lieu de travail). 22) Indications de montage. 23) Protection optique.

Indicateur LED

Bleu clignotant = Appareil identifié

Rouge clignotant = Présence détectée

Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité de l'équipement radio Capteur CA D HB2 LI avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com.

Gamme de fréquences : 2400 - 2483,5 MHz, puissance de sortie max. (PIRE) du produit : 8 dBm

Support technique : www.inventronicsglobal.com

① INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

Il modulo sensore CA D HB2 LI è progettato esclusivamente per l'integrazione negli apparecchi di illuminazione. Collegare l'interfaccia del modulo a una tensione esterna, in particolare alla tensione di rete, comporta la distruzione dell'unità. Non utilizzare l'unità se l'alloggiamento o la lente PIR sono danneggiati. 1) Modulo sensore di presenza/di luce diurna con Casambi alimentato da driver LED D4i o da DALI Bus. 2) Tensione di ingresso. 3) Alimentazione elettrica tramite DALI Bus. 4) Corrente di esercizio. 5) Consumo energetico. 6) Lunghezza max. consentita del cavo. 7) Frequenza radio usata. 8) Protocollo wireless. 9) Campo wireless. 10) 20 m campo visivo. 11) Punto tc. 12) Max. altezza installazione. 13) Sensore luce diurna. 14) Sì. 15) Sensore di presenza. 16) Istruzioni di montaggio. 17) Schema di cablaggio con un driver D4i LED. 18) Il modulo è insensibile alla polarità. 19) Preparazione cavo. 20) Schema di cablaggio con driver DALI più alimentazione elettrica esterna tramite DALI Bus. 21) Campo di rilevamento del movimento (= uso nei posti di lavoro). 22) Indicazioni per il montaggio. 23) Schermo lente. Indicatore LED

Blu "lampeggiante" = Dispositivo identificato

Rosso "lampeggiante" = Presenza rilevata

Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che il dispositivo radio tipo CA CA D HB2 LI Sensor è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com.

Intervallo di frequenza: 2400 - 2483.5 MHz, uscita max. HF (EIRP) del prodotto: 8dBm

Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

② INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD:

El módulo sensor CA D HB2 LI ha sido desarrollado exclusivamente para su integración en luminarias. Si la interfaz del módulo está conectada a un voltaje externo, especialmente a la red eléctrica, la unidad se destruirá. La unidad no debe usarse si la carcasa o las lentes PIR están dañadas. 1) El módulo sensor de presencia/luz diurna con Casambi se alimenta mediante drivers de LED D4i o una fuente de alimentación de bus DALI. 2) Tensión de entrada. 3) Suministro a través de la fuente de alimentación de bus DALI. 4) Corriente de funcionamiento. 5) Consumo de energía. 6) Longitud máx. de cable permitida. 7) Frecuencia de radio empleada. 8) Protocolo inalámbrico. 9) Rango inalámbrico. 10) 20 m campo visual. 11) Punto tc. 12) Altura de instalación máxima. 13) Sensor de luz diurna. 14) Sí. 15) Sensor de presencia. 16) Instrucciones de montaje. 17) Esquema de cableado con un driver LED D4i. 18) El módulo es insensible a la polaridad. 19) Preparación del cableado. 20) Esquema de cableado con driver DALI Driver y a través de la fuente de alimentación externa de bus DALI. 21) Rango de detección de movimiento (= utilización en puestos de trabajo). 22) Consejos de montaje. 23) Protectores de lente.

Indicador LED

Azul "intermitente" = Dispositivo identificado

Rojo "intermitente" = Presencia detectada

Por la presente, Inventronics GmbH declara que el equipo de radio tipo sensor CA D HB2 LI cumple con la Directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la EU en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com

Intervalo de frecuencia: entre 2.400 y 2.483,5 MHz; salida de alta frecuencia máxima (potencia isotropa radiada equivalente) del producto: 8 dBm

Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com

③ INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Os módulos Sensor CA D HB2 LI foram concebidos exclusivamente para integração em luminárias. Se a interface do módulo for ligada a uma fonte de alimentação externa – a tensão da rede em particular – a unidade será destruída. A unidade não pode ser utilizada se a caixa ou as lentes PIR estiverem danificadas. 1) Sensor de presença/luz diurna com Casambi alimentado por drivers de LED D4i ou por bus DALI. 2) Tensão de entrada. 3) Por meio da fonte de alimentação de bus DALI. 4) Corrente de funcionamento. 5) Consumo de energia. 6) Comprimento máx. de cabo permitido. 7) Frequência de rádio usada. 8) Protocolo sem fios. 9) Alcance sem fios. 10) Linha de visão de 20 m. 11) Ponto tc. 12) Altura máx. de montagem. 13) Sensor de luz diurna. 14) Sim. 15) Sensor de presença. 16) Instruções de montagem. 17) Diagrama de ligação dos cabos com um controlador de LED D4i. 18) O módulo é insensível à polaridade. 19) Preparação dos Fios. 20) Diagrama de ligação dos cabos com controlador DALI e fonte de alimentação de bus DALI externa. 21) Alcance da deteção de movimentos (= utilização no local de trabalho). 22) Dicas de montagem. 23) Protetor de lentes. Indicador LED

Azul "intermitente" = Dispositivo identificado

Vermelho "intermitente" = Presença detetada

Pelo presente, Inventronics GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio Sensor CA D HB2 LI cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com

Alcance da frequência: 2400 - 2483,5 MHz, saída máx. de HF (EIRP) do produto: 8dBm

Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

④ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Οι μονάδες αισθητήρας CA D HB2 LI είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε φωτιστικά. Εάν η διαπαφή της μονάδας συνδεθεί σε εξωτερική παροχή τάσης και ειδικά σε κεντρική παροχή, η μονάδα θα καταστραφεί. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περίπτωση φθοράς του περιβλήματος ή του φακού PIR. 1) Ο αισθητήρας παρουσιάζει/ηλεκτρικό φωτός με Casambi τροφοδοτείται από οδηγούς D4i LED ή τροφοδοτικό DALI Bus. 2) Τάση εισόδου. 3) Παρέχεται από τροφοδοσία διαύλου DALI. 4) Ρεύμα λειτουργίας. 5) Κατανάλωση ισχύος. 6) Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος καλωδίου. 7) Χρησιμοποιούμενη ραδιοσυχνότητα. 8) Πρωτόκολλο ασύρματης λειτουργίας. 9) Εύρος ασύρματης λειτουργίας. 10) Οπτικό πεδίο 20m. 11) Σημείο δοκιμής tc. 12) Μέγ. ύψος εγκατάστασης. 13) Αισθητήρας ημερήσιου φωτισμού. 14) Ναι. 15) Αισθητήρας παρουσίας. 16) Οδηγίες τοποθέτησης. 17) Διάγραμμα καλωδίωσης με οδηγό D4i LED. 18) Η μονάδα δεν έχει διάκριση πολικότητας. 19) Προετοιμασία καλωδίου. 20) Διάγραμμα καλωδίωσης με οδηγό DALI συν εξωτερική τροφοδοσία διαύλου DALI. 21) Εύρος ανίχνευσης κίνησης (= χρήση σε χώρους εργασίας). 22) Συμβουλές τοποθέτησης. 23) Κάλυμμα φακού.

Ένδειξη LED

Μπλε «αναβοσβήνει» = Συσκευή αναγνωρίζεται

Κόκκινο «αναβοσβήνει» = Ανιχνεύεται παρουσία

Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου αισθητήρας CA D HB2 είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com

Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

Casambi Lighting Control - Presence / Daylight Sensor Module

(NL) VEILIGHEIDSGEGEVINGEN:

De CA-sensor D HB2 LI-modules zijn speciaal ontworpen voor integratie in armaturen. Als de module-interface wordt aangesloten op een externe spanningsbron, met name netspanning, wordt de eenheid vernietigd. De eenheid moet niet worden gebruikt als de behuizing of de PIR-lens is beschadigd. 1) Sensormodule voor aanwezigheid/daglicht met Casambi gevoed door D4i LED-drivers of DALI-busvoeding. 2) Ingangsspanning. 3) Geleverd door DALI-busvoeding. 4) Bedrijfsvoeding. 5) Stroomverbruik. 6) Max. toegestane kabel lengte. 7) Gebruikte radiofrequentie. 8) Draadloos protocol. 9) Draadloos bereik. 10) 20 m gezichtsveld. 11) tc-punt. 12) Max. installatiehoogte. 13) Daglichtsensor. 14) Ja. 15) aanwezigheidssensor. 16) Montage-instructies. 17) Bedradingsschema met een D4i-leddriver. 18) De module is niet polariteit gevoelig. 19) Kabelvoorbereiding. 20) Bedradingsschema met DALI-driver plus externe DALI-busvoeding. 21) Bewegingsdetectiebereik (= gebruik op werkplekken). 22) Montage tips. 23) Lensafscherming;

Blauw "knipperend" = Apparaat geïdentificeerd

Rood "knipperend" = Aanwezigheid gedetecteerd

Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur CA-sensor D HB2 LI voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com

Frequentiebereik: 2400 - 2483,5 MHz, max. HF-uitgang (EIRP) van het product: 8dBm

Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

(FIN) TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT:

CA-anturi D HB2 LI -moduuli on suunniteltu yksinomaan valaistuksen integrointiin. Jos moduuli kytketään ulkoiseen jännitelähteeseen, etenkin verkkovirtaan, se tuhoutuu. Sitä ei saa käyttää, jos kotelo tai PIR-linssi on vaurioitunut. 1) Casambi -liikkeen/päivänvalon tunnistusmoduuli virransyöttö D4i LED -ohjaimien tai DALI-väylän virtalähteen kautta. 2) Syöttöjännite. 3) DALI-väylän virtalähte. 4) Toimintavirta. 5) Tehonkulutus. 6) Kaapelin enimmäispituus. 7) Käytetty radiotaajuus. 8) Langaton protokolla. 9) Langaton kantama. 10) 20 m:n näköyhteys. 11) tc-piste. 12) Suurin asennuskorkeus. 13) Valontunnistin. 14) Kyllä. 15) läsnäoloanturi. 16) Kiinnitysohjeet. 17) Kytentäkaavio, jossa yksi D4i LED -ohjain. 18) Napaisuudella ei ole merkitystä. 19) Johdon valmistelu. 20) Kytentäkaavio, jossa on DALI-ohjain ja ulkoinen DALI-väylän virtalähte. 21) Liikkeen-tunnistusalue (= käyttö työpaikoilla). 22) Asennusvinkkejä. 23) Linssin-suojus.

LED-merkkivalo

Sininen "vilkkuu" = Laite tunnistettu

Punainen "vilkkuu" = Läsnäolo havaittu

Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CA-anturi D HB2 LI on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa verkko-osoitteesta www.inventronicsglobal.com

Taajuusalue: 2400 - 2483,5 MHz, tuotteen maksimi HF-teho (EIRP): 8dBm

Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

(N) SIKKERHETSMESSEIG VEILEDNING:

CA-sensor D HB2 LI-modulen er designet eksklusivt for integrering i armatur. Hvis modulgrensesnittet kobles til en ekstern spenningsforsyning, spesielt en strømforsyning, vil enheten bli ødelagt. Enheten må ikke brukes hvis huset eller PIR-linsen er skadet. 1) Sensor-modul for tilstedeværelses-/daglys med Casambi drevet av D4i LED-drivere eller DALI-bussstrømforsyning. 2) Inngangsspenning. 3) Leveret av DALI-bussstrømforsyning. 4) Driftsstrøm. 5) Strømforbruk. 6) Maks. tillatt kabellengde. 7) Bruk radiofrekvens. 8) Trådløs protokoll. 9) Trådløs rekkevidde. 10) 20 m siktelinje. 11) tc-punkt. 12) Maks.

monteringshøyde. 13) Dagslyssensor. 14) Ja. 15) bevegelsessensor. 16) Monteringsinstruksjoner. 17) Koblingskjema med én D4i LED-driver. 18) Modulen er polaritetsufølsom. 19) Klargjøring av wire (kabel) 20) Koblingskjema med DALI-driver pluss ekstern DALI-bussstrømforsyning. 21) Rekkevidde for bevegelsesregistrering (= bruk på arbeidsplasser). 22) Monterings tips. 23) Linsedeksel.

LED-indikator

Blått «blinkende» = enhet identifisert

Rødt «blinkende» = tilstedeværelse oppdaget

Inventronics GmbH erklærer herved at radioutstyrstypen CA-sensor D HB2 LI er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.inventronicsglobal.com

Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz, maks. HF-utgang (EIRP) av produktet: 8dBm

Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

(PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Moduł CA Sensor D HB2 LI przeznaczony jest wyłącznie do montażu w oprawach oświetleniowych. W przypadku podłączenia interfejsu modułu do zewnętrznego źródła napięcia — w szczególności do napięcia sieciowego — urządzenie ulegnie zniszczeniu. Urządzenia nie wolno używać, jeśli obudowa lub obiektyw PIR jest uszkodzony. 1) Moduł czujników obecności / światła dziennego z funkcją Casambi zasilany sterownikami LED D4i lub zasilaczem magistrali DALI. 2) Napięcie wejściowe. 3) Doprowadzane przez zasilacz magistrali DALI. 4) Prąd roboczy. 5) Zużycie energii. 6) Maks. dopuszczalna długość kabla. 7) Używana częstotliwość radiowa. 8) Protokół bezprzewodowy. 9) Zasięg bezprzewodowy. 10) Linia wzroku 20m. 11) punkt pomiaru temperatury T_c. 12) Maks. wysokość instalacji. 13) Czujnik światła dziennego. 14) Tak. 15) Czujnik obecności. 16) Instrukcje montażowe. 17) Schemat okablowania z jednym sterownikiem LED D4i. 18) Moduł można podłączać bez uwzględniania polaryzacji. 19) Przygotowanie przewodu. 20) Schemat okablowania ze sterownikiem DALI oraz z zewnętrznym zasilaczem magistrali DALI. 21) Zasięg wykrywania ruchu (= użycie w miejscach pracy). 22) Zawias montażowe. 23) Osłona soczewki.

Wskaźnik LED

Miga na niebiesko = urządzenie zidentyfikowane

Miga na czerwono = wykryta obecność

Niniejszym firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenie radiowe typu CA Sensor D HB2 LI spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com

Zakres częstotliwości: 2400–2483,5 MHz, maks. moc HF (EIRP) produktu: 8 dBm

Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

(TR) GÜVENLİK BİLGİLERİ:

CA sensör D HB2 LI modülü, özellikle aydınlatma armatürlerine entegre edilmek üzere tasarlanmıştır. Modül arayüzü harici bir voltaj kaynağına, özellikle de bekebe kaynağına bağlanırsa ünite imha olur. Muhafaza veya PIR linsi hasar görürse ünite kullanılmamalıdır. 1) Casambi ile varlık/gün ışığı sensörü modülü, D4i LED sürücüsü veya bir DALI Veri Yolu Güç Kaynağı ile sağlanmaktadır. 2) Giriş voltajı. 3) DALI Veri Yolu Güç Kaynağı ile çalışmaktadır. 4) Çalışma akımı. 5) Güç tüketimi. 6) İzin verilen maks. kablo uzunluğu. 7) Kullanılan radyo frekansı. 8) Kablosuz protokolü. 9) Kablosuz menzili. 10) 20 m görüş hattı. 11) T_c ölçüm noktası. 12) Maks. kurulum yüksekliği. 13) Gün ışığı sensörü. 14) Var. 15) varlık sensörü. 16) Montaj talimatları. 17) Tek D4i LED sürücülü kablolama şeması. 18) Modül kutuplaşmaya duyarlıdır. 19) Tel Hazırlama. 20) DALI Sürücü ve harici DALI Veri Yolu Güç Kaynağı ile kablolama şeması. 21) Hareket algılama mesafesi (= iş yerlerinde kullanılır). 22) Montaj ipuçları. 23) Lens Koruması.

Casambi Lighting Control - Presence / Daylight Sensor Module

Mavi ““yanıp sönüyor”” = Cihaz tanımlandı

Kırmızı ““yanıp sönüyor”” = Varlık tespit edildi

Inventronics GmbH, CA sensörü D HB2 LI türü radyo teçhizatının 2014/53/EU direktifiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.inventronicsglobal.com

Frekans aralığı: 2400 - 2483,5 MHz, ürünün maks. HF çıkışı (EIRP): 8 dBm

Teknik destek: www.inventronicsglobal.com

Download Casambi App



Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg

Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg

Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg

Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg

Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤트로닉스코리아 유휴회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Valipeer Road, Kalyan West, Kalyan, Thane, Maharashtra-421301



IP65



C10449058
G15132117

19.12.25



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany

www.inventronicsglobal.com